
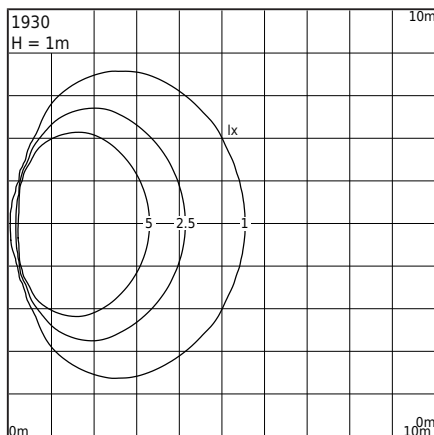
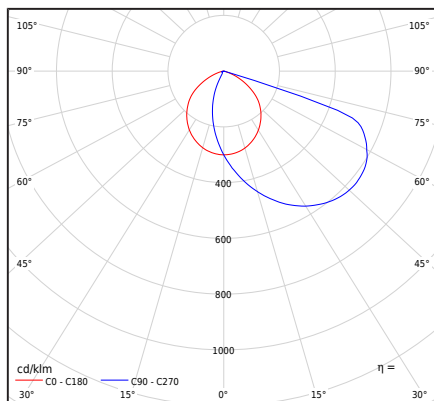
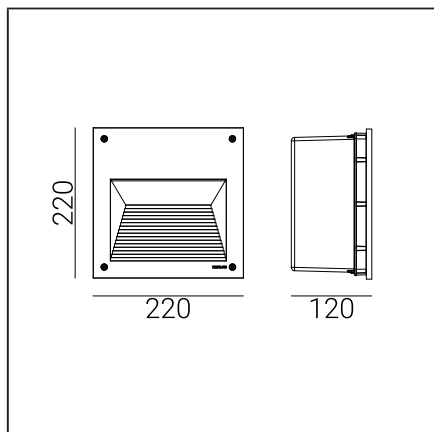


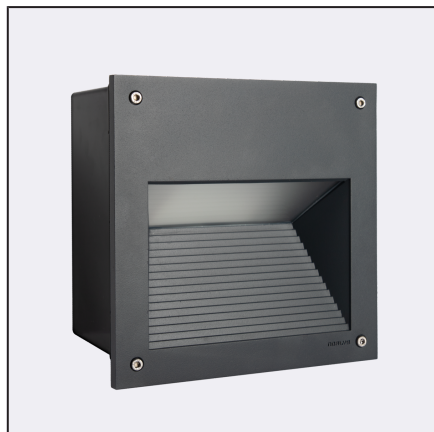

Тип светильника

Характеристики светильника

Светильник приспособлен для освещения лестниц, ступеней, лестничных пролетов, дорожек, потолочного освещения и реализации других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,06kg / 2,3kg
Размеры коробки [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Размеры светильника [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,3W
Лампа светового потока	1176lm
Световой световой поток	566lm
Эффективность светильника	68,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,92
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	8A / 10μs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на МСВ:

В 10A: 46, В 16A: 75, С 10A: 74, С 16A: 120

Запасные части

ZS1930zx0016	Набор для ремонта.
--------------	--------------------

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1930AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1930GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.