
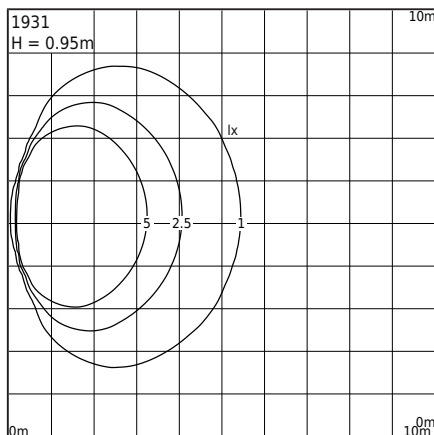
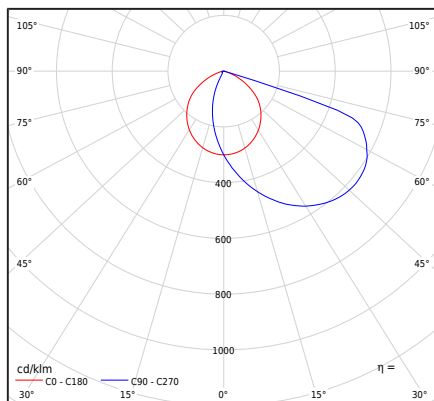


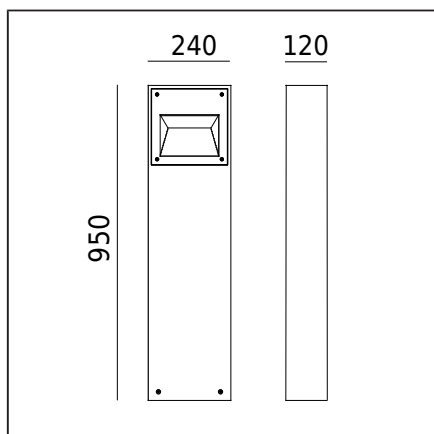

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade ja muude eramute ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 auku Ø10mm, vahekaugus 61x121mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhiste Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm ² Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x4mm ² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga: Ø8...12mm või Ø10...14mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	9,04kg / 9,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Dim. TRIAC (KGP) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,5W
Valgusti võimsus	8,4W
Lambi valgusvoog	1176lm
Valgusti valgusvoog	566lm
Valgusti tõhusus	67,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,92
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Lisavarustusena on valgusallikas saadaval ka:

- LED värviga 2700K [I/I]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Versioon koos ülepinge kaitseadmega (SPD)
- Erineva valgusallika värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusallika kõrguse jaoks

Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga kontakteerumist

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Tarvikud

müüakse eraldi	
112ZX0009	Ankur betoneerimiseks
113GA0009	Maapindankur
114GA0010	Adapter betoonvundamendile



Varuosad

ZS1931zx0015

Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid

Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1931AL	ALUMIINIUM	9006
1931GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.