
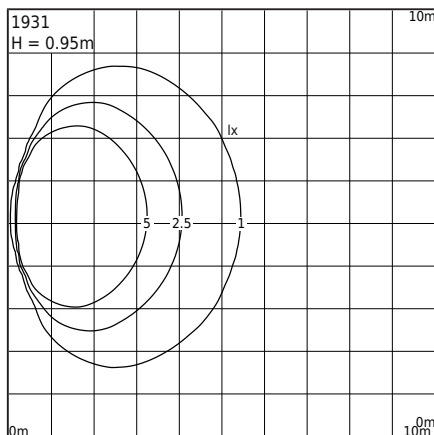
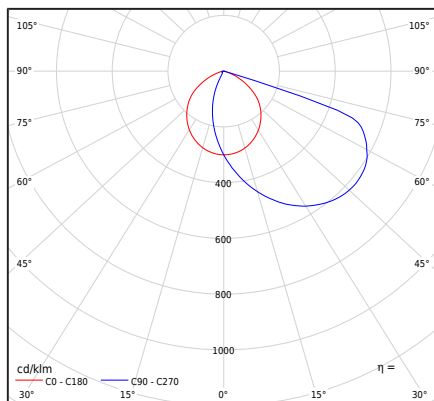


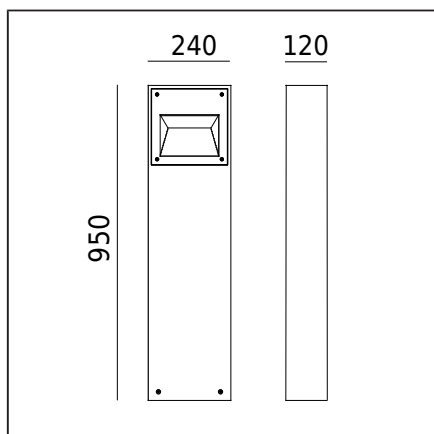

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin modernilla muotoilulla. Puutarhojen ja muiden yksityisten ja julkisten alueiden valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimenasennus: 4 reikää Ø10 mm, väli 61x121 mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäpääteet: maks. 3x4mm ² Valaisimen liittämismahdollisuus lenkkeihin, maks. 3x4mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: Ø8...12mm tai Ø10...14mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	9,04kg / 9,75kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Valaisimen mitat [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,5W
Valaisimen wattimäärä	8,4W
Lampun valovirta	1176lm
Valaisimen valovirta	566lm
Valaisimen tehokkuus	67,4lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,92
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:

- LED-väriä 2700K [I/I]
- Erilaiselle valovirran arvolle
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erilaiselle valaisimen väriä (RAL-värikartan mukaan)
- Erilaiselle valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muita tietoja Norlys-myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryhtäysvirta	8A / 10µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Lisätarvikkeet myydään erikseen

112ZX0009	Ankkuri betonointiin
113GA0009	Maakiinnike
114GA0010	Adapteri betoniperustukseen



Varaosat

ZS1931zx0015

Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1931AL	ALUMIINI	9006
1931GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.