
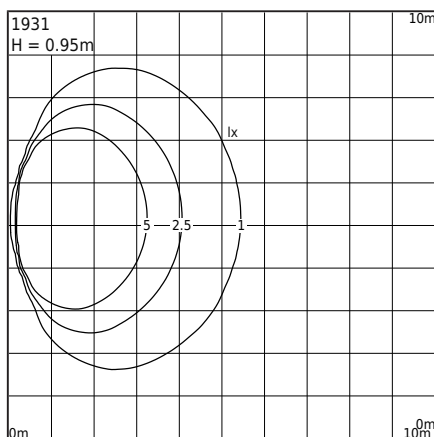
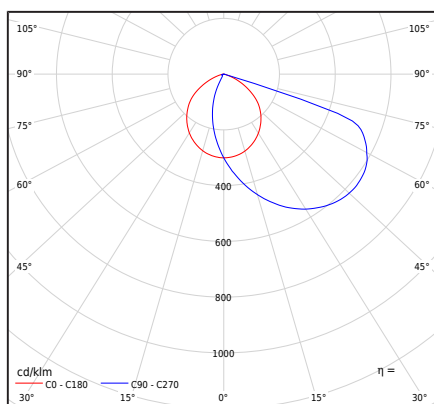


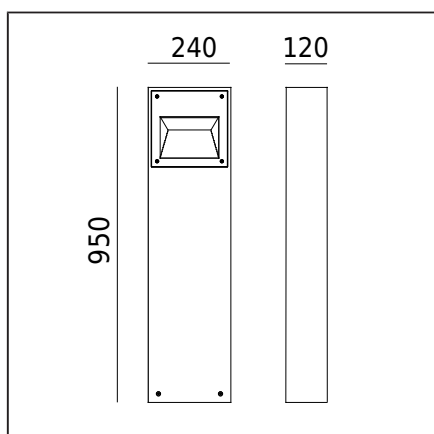

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire au design moderne. Pour l'éclairage des jardins et autres espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 4 trous $\varnothing 10\text{mm}$, entraxe $61 \times 121\text{mm}$ Selon les instructions de montage ci-jointes Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max $3 \times 4\text{mm}^2$. Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. $3 \times 4\text{mm}^2$. Câble isolé rond d'un diamètre de : $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ ou $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	9,04kg / 9,75kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Données techniques

Module LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,5W
Puissance racordée du luminaire	8,4W
Flux lumineux de la source lumineuse	1176lm
Flux lumineux du luminaire	566lm
Efficacité lumineuse du luminaire	67,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤ 1
Effet stroboscopique (SVM)	≤ 0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,92
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- Pour une couleur LED de 2700K [I/I]
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une hauteur de luminaire différente

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	8A / 10μs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120



Accessoires Vendu séparément

112ZX0009	Ancre à bétonner
113GA0009	Ancrage au sol
114GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS1931zx0015	Kit de réparation.
--------------	--------------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1931AL	ALUMINIUM	9006
1931GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.