
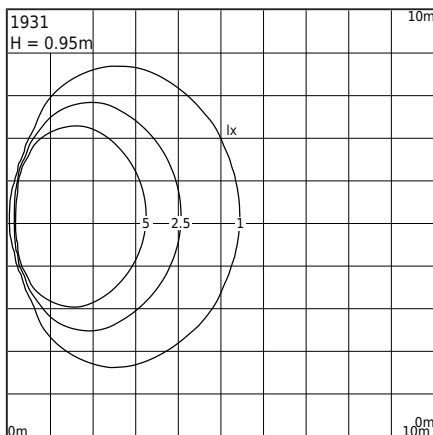
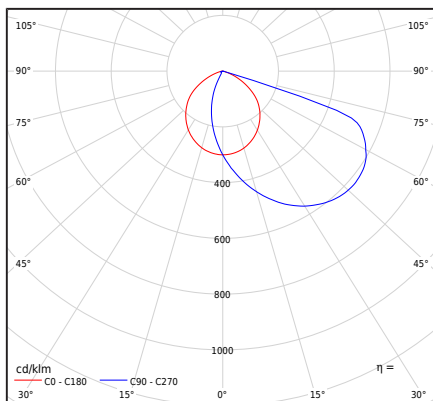


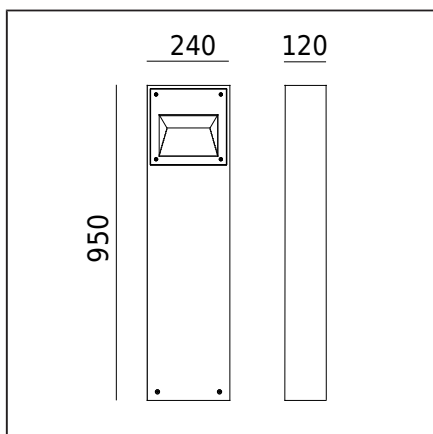

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό. Για φωτισμό κήπων και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 4 τρύπες $\varnothing 10\text{mm}$, απόσταση $61 \times 121\text{mm}$ Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max $3 \times 4\text{mm}^2$ Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κυκλώματα max. $3 \times 4\text{mm}^2$ Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο: $\varnothing 8\text{...}12\text{mm}$ ή $\varnothing 10\text{...}14\text{mm}$
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικατάσταση (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικατάσταση εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,04kg / 9,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ανοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,5W
Ισχύς φωτιστικού	8,4W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1176lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	566lm
Απόδοση του φωτιστικού	67,4lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμπάιγμα φωτός (Pst LM)	≤ 1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤ 0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,92
Συντελεστής THD	15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:

- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
 - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
 - Έκδοση με συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
 - Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
 - Για διαφορετικό ύψος φωτιστικού
- Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων Norlys

Ρεύμα εισροής	8A / 10μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120



Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

112ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
113GA0009	Άγκυρα εδάφους
114GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS1931zx0015	Κιτ επισκευής.
--------------	----------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1931AL	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	9006
1931GR	ΓΡΑΦΙΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.