
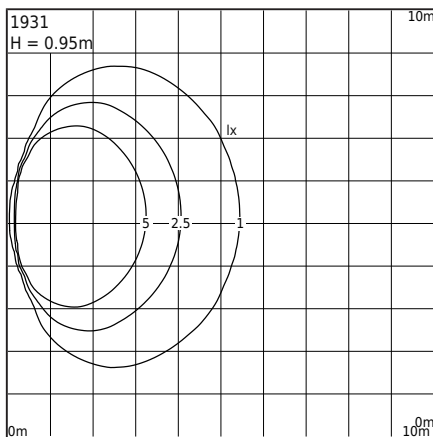
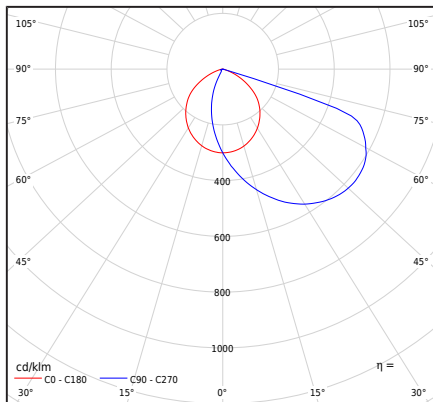


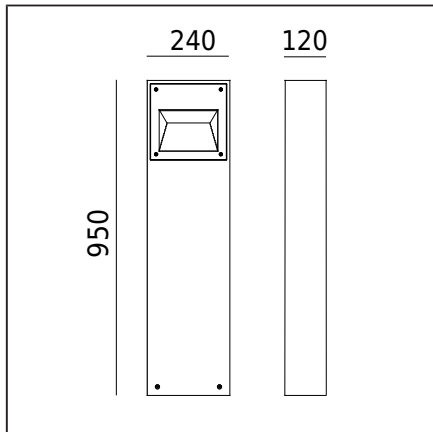

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av hager og andre private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, frostet Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø10mm, avstand 61x121mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm ² Mulighet for tilkobling av armaturet i sløyfer på maks 3x4mm ² Rund isolert kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	9,04kg / 9,75kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Armaturmål [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,5W
Armatureffekt	8,4W
Modul lumen	1176lm
Lumen ut	566lm
Armatur Lumen/Watt	67,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:

- For LED-farge 2700K [1/1]
 - For en annen lysstrømsverdi
 - Versjon med overspenningsvern (SPD)
 - For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
 - For en annen armaturhøyde
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	8A / 10μs
BUG-vurdering	B0-U1-GO

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120



Tilbehør Selges separat

112ZX0009 ↗	Anker for innstøping
113GA0009 ↗	Bakkeanker
114GA0010 ↗	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS1931zx0015	Reparasjonssett.
--------------	------------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1931AL	ALUMINIUM	9006
1931GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.