
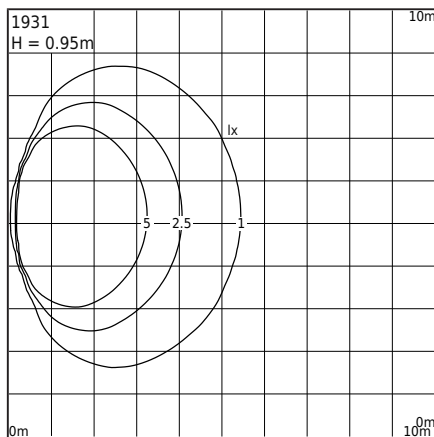
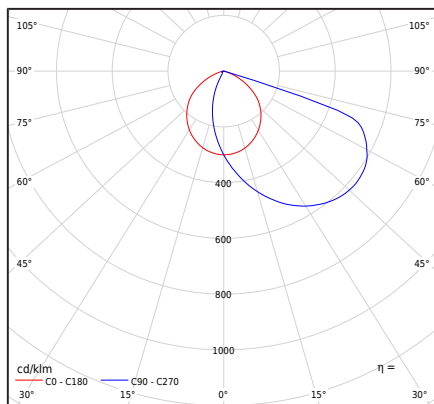


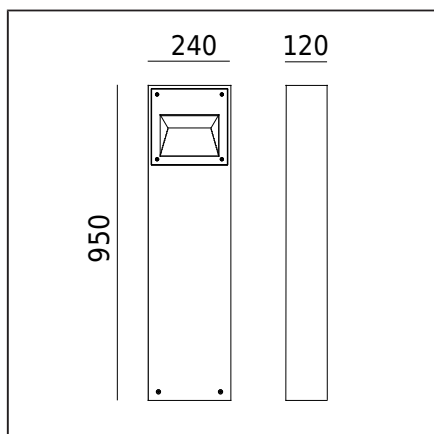

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária com um design moderno. Para iluminação de jardins e outras áreas privadas e públicas

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 4 furos de ø10mm, espaçamento 61x121mm De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x4mm ² Possibilidade de conectar a luminária em loops de máx. 3x4mm ² Cabo isolado redondo com diâmetro de: ø8...12mm ou ø10...14mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	9,04kg / 9,75kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Dimensões da luminária [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,5W
Potência do luminário	8,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	1176lm
Fluxo luminoso do luminária	566lm
Eficiência do luminária	67,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,92
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:

- Para cor de LED 2700K [I/I]
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (DPS)
- Para uma cor diferente do luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente do luminária

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	8A / 10μs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Acessórios vendido separadamente

112ZX0009	Âncora de concretagem
113GA0009	Âncora de solo
114GA0010	Adaptador para fundação de concreto



Peças de reposição

ZS1931zx0015

Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT

Arquivos IES fotométricos

Manual

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1931AL	ALUMÍNIO	9006
1931GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.