
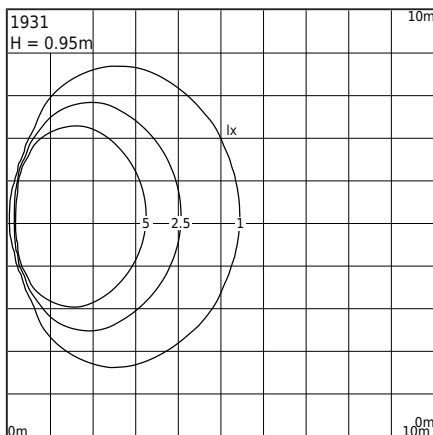
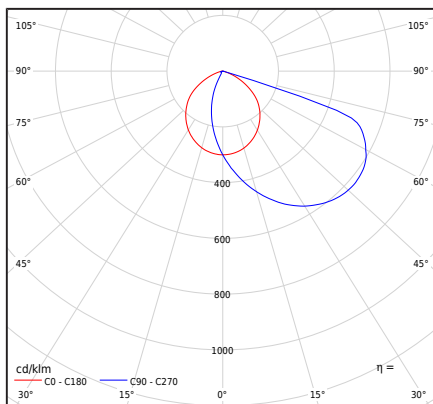


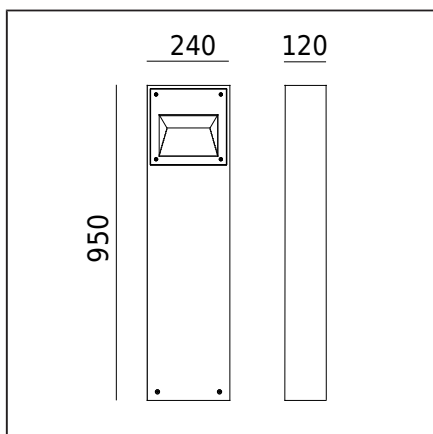

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armatur med en modern design. För belysning av trädgårdar och andra privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø10mm, avstånd 61x121mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max. 3x4mm². Rund isolerad kabel med en diameter av: ø8...12mm eller ø10...14mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	9,04kg / 9,75kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 15cm x 97,5cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 12cm x 95cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Kölsö ellenörzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,5W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	1176lm
Lumen ut	566lm
Armaturens effekt	67,4lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Strobosc effekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,92
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Eventuellt finns armaturen också tillgänglig:

- För LED-färg 2700K [I/I].
- För ett annat ljusflödesvärde.
- Version med överspänningsskydd (SPD).
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
- För en annan armaturhöjd.

Försäljningsvillkor och ytterligare information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	8A / 10μs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120



Tillbehör Säljs separat

112ZX0009 ↗	Ankare för ingjutning
113GA0009 ↗	Markankare
114GA0010 ↗	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS1931zx0015	Reparationssats.
--------------	------------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1931AL	ALUMINIUM	9006
1931GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.