
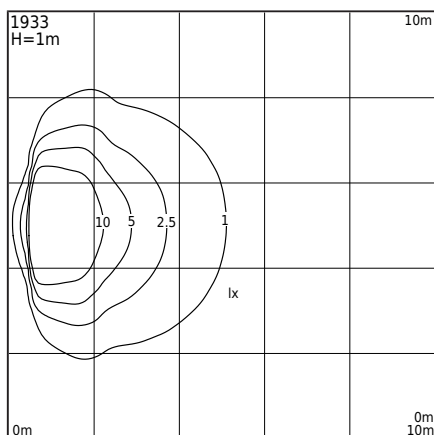
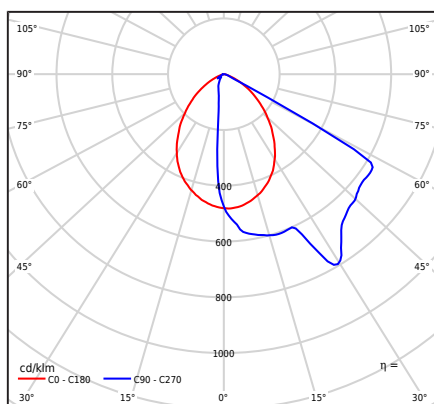


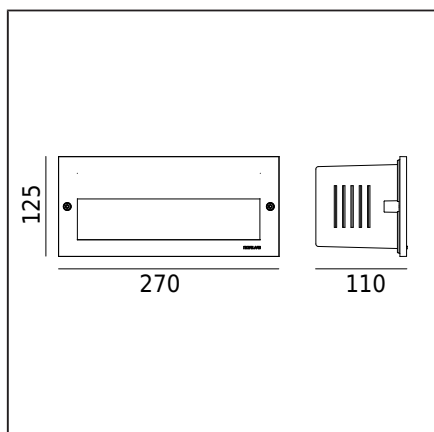

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armaturet er tilpasset til at oplyse trapper, trin, trappeopgange, kommunikationsveje og andre anvendelser

Generel information

Materialer	Front - varmgalvaniseret stål. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: indbygget i væggen - hul 258x112x115, fastgørelse i sandwichvæg - hul 235x96x82
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2.5mm ² , Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker, maks 3x1.5mm ² . Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7 ... 10.5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Ø Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	3,9W
Armatur wattforbrug	5,2W
Lampe lysstrøm	653lm
Luminares lysstrøm	295lm
Effektivitet af armaturet	56,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,96
THD-faktor	20 %
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** **C** / **EPREL**

Startstrøm	1A/15,2μs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedele

ZS1933zx0011	LED-modul
--------------	-----------

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1933GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.