
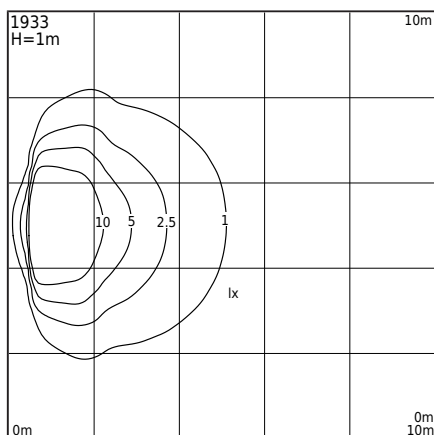
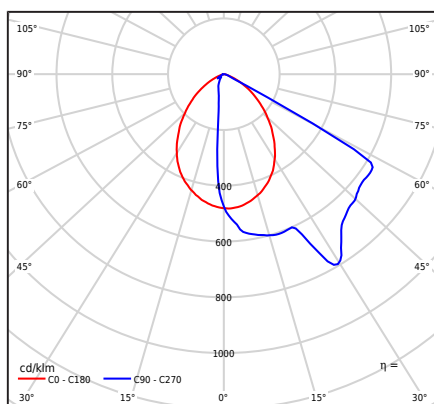


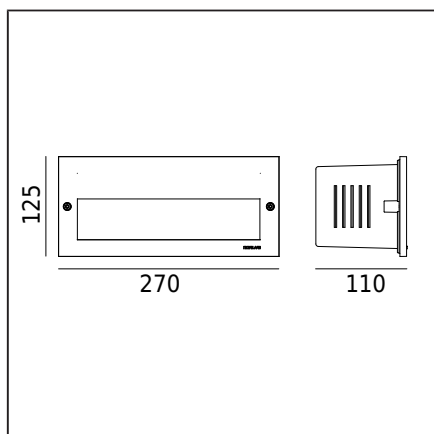

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus

Valgusti omadused Valgusti on kohandatud valgustama treppe, astmeid, trepikäike, suhtlusteid ja muid rakendusi

Üldine teave

Materjalid	Esiosa - kuumtsingitud teras. Korpus - pulbervärvitud alumiiniumvalu Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valguskorpuse paigaldamine: süvistatud sein - auk 258x112x115, paigaldamine sandwich-seina - auk 235x96x82
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm ² , Võimalus ühendada valgusti ahelasse, max 3x1,5mm ² . Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga Ø7 ... 10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	3,9W
Valgusti võimsus	5,2W
Lambi valgusvoog	653lm
Valgusti valgusvoog	295lm
Valgusti tõhusus	56,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,96
THD tegur	20 %
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	1A/15,2µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

ZS1933zx0011	LED-moodul.
--------------	-------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
----------------------------	----------------------------

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1933GA	KUUMTSINKIMINE	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.