
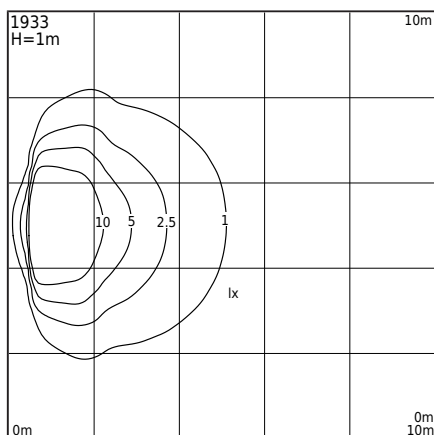
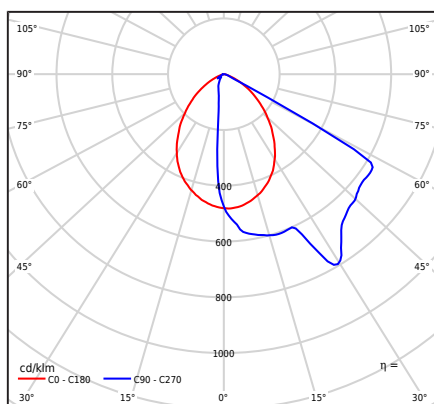


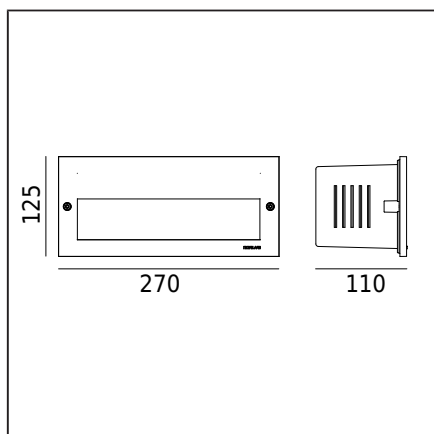

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	La luminaria está adaptada para iluminar escaleras, escalones, escalinatas, vías de comunicación y otras aplicaciones

Información general

Materiales	Parte frontal - acero galvanizado en caliente. Cuerpo - fundición de aluminio pintado en polvo Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: empotrada en la pared - agujero 258x112x115, fijación en una pared sándwich - agujero 235x96x82
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.5mm ² , Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, max 3x1.5mm ² . Cable redondo aislado con un diámetro de $\varnothing 7 \dots 10.5$ mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Dimensiones de la caja [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (ð Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	3,9W
Potencia del luminario	5,2W
Flujo luminoso de la lámpara	653lm
Flujo luminoso del luminario	295lm
Eficiencia de la luminaria	56,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,96
Factor THD	20 %
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	1A/15,2µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Piezas de repuesto

ZS1933zx0011	Módulo LED.
--------------	-------------

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
1933GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.