
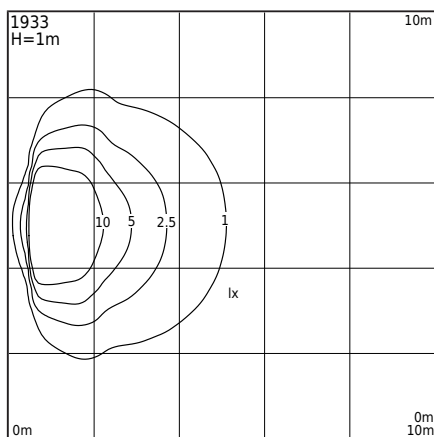
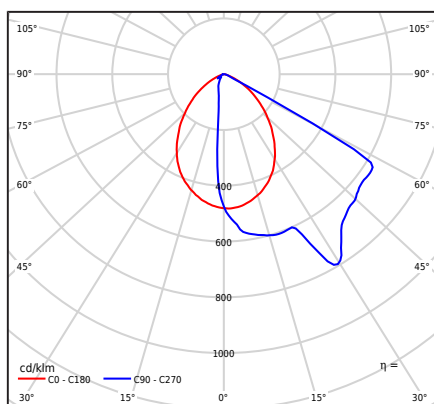


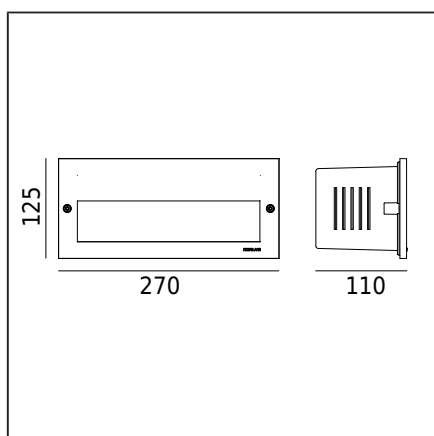

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin on mukautettu valaisemaan portaita, askelmia, porraskäytäviä, kulkureittejä ja muita käyttökohteita

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkitty teräs. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: upotettu seinään - aukko 258x112x115, kiinnitys sandwich-seinään - aukko 235x96x82
Pääte	Liitäntäkotelot: maks. 3x2,5mm ² , Mahdollisuus liittää valaisin silmukoihin, maks. 3x1,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisijaltaan ø7 ... 10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,41kg / 1,6kg
Laatikon mitat [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (ø Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	3,9W
Valaisimen wattimäärä	5,2W
Lampun valovirta	653lm
Valaisimen valovirta	295lm
Valaisimen tehokkuus	56,7lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,96
THD-tekijä	20 %
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Ryntäysvirta	1A/15,2µs
BUG-arviointi	B0-U1-GO

Varaosat

ZS1933zx0011	LED-moduuli.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1933GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiasaston kanssa sovittuna.