
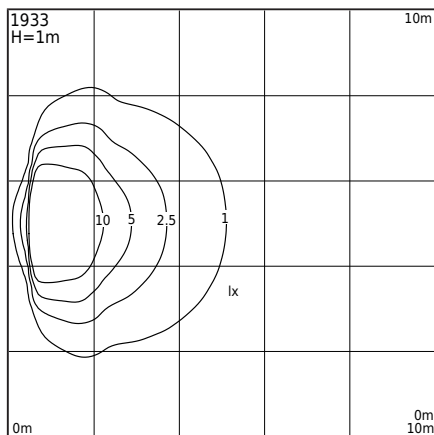
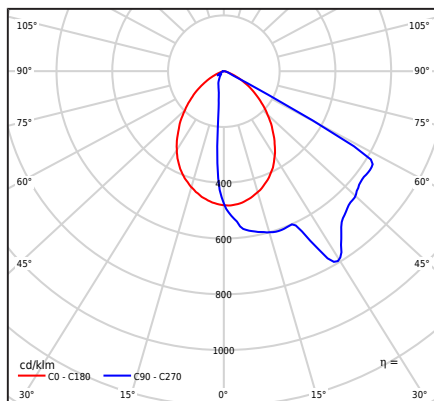


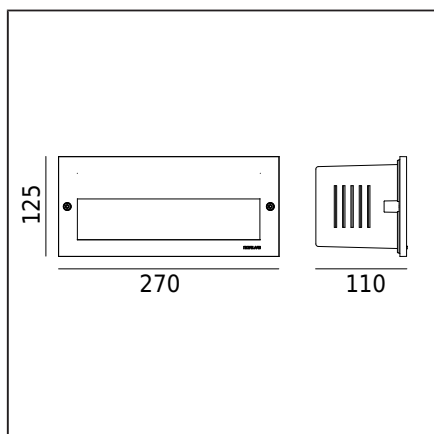

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Le luminaire est adapté pour éclairer les escaliers, marches, escaliers, voies de communication et autres applications.

Informations générales

Matériaux	Devant - acier galvanisé à chaud. Corps - fonte d'aluminium peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : encastré dans le mur - trou 258x112x115, fixation dans une cloison sandwich - trou 235x96x82.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , Possibilité de connecter le luminaire en boucles, max 3x1,5mm ² . Câble rond isolé d'un diamètre de Ø7 ... 10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	1,41kg / 1,6kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Ø Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	3,9W
Puissance racordée du luminaire	5,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	653lm
Flux lumineux du luminaire	295lm
Efficacité lumineuse du luminaire	56,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,96
Facteur THD	20 %
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Courant d'appel	1A/15,2µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Pièces détachées

ZS1933zx0011	Module LED
--------------	------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1933GA	GALVANISATION À CHAUD	-

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.