
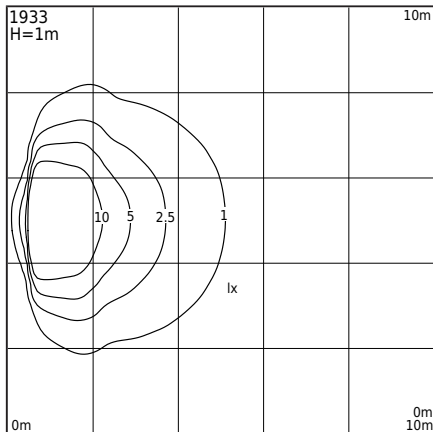
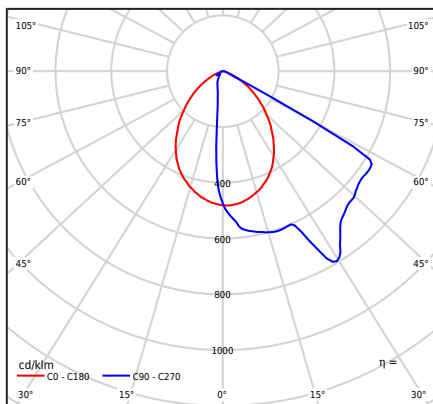


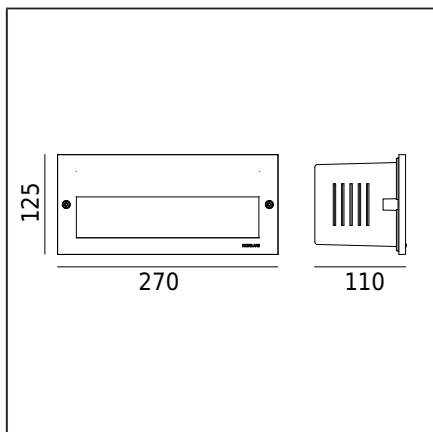

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού Το φωτιστικό προσαρμόζεται για να φωτίζει σκάλες, βαθμίδες, κλιμακοστάσια, διαδρόμους επικοινωνίας και άλλες εφαρμογές.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστά - χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ. Σώμα - χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: ενσωματωμένο στον τοίχο - άνοιγμα 258x112x115, στερέωση σε τοίχο τύπου sandwich - άνοιγμα 235x96x82
Τερματικό	Τελικά συνδέσεις: μέγ. 3x2.5mm ² . Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε θηλιές, μέγ. 3x1.5mm ² . Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο Ø7 ... 10.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,41kg / 1,6kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	3,9W
Ισχύς φωτιστικού	5,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	653lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	295lm
Απόδοση του φωτιστικού	56,7lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,96
Συντελεστής THD	20 %
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Ρεύμα εισροής	1A/15,2μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Ανταλλακτικά

ZS1933zx0011	LED module.
--------------	-------------

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1933GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.