
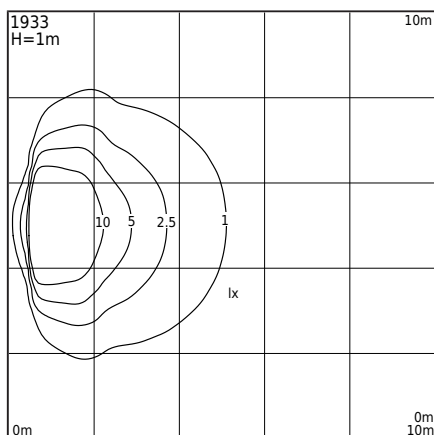
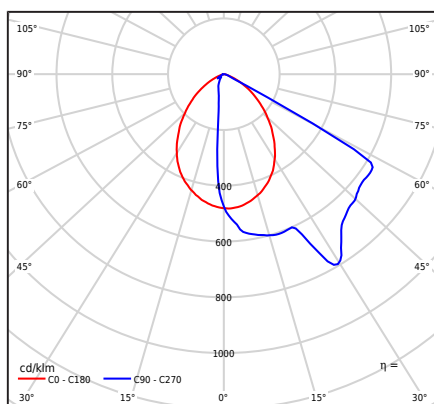


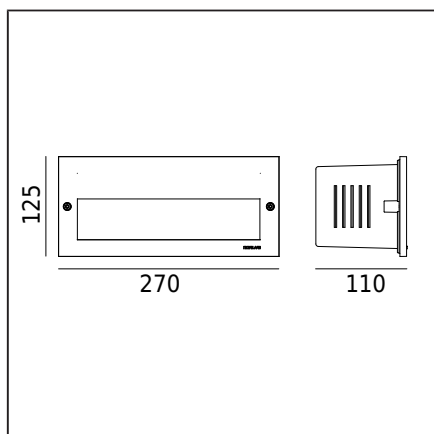

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	A lámpatest lépcsők, fokok, lépcsőházak, közlekedési utak és egyéb alkalmazások megvilágítására van adaptálva

Általános információ

Anyagok	Eleje - tűzhorganyzott acél Lámpatest - porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, szatén Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: falba építve - lyuk 258x112x115, rögzítés szendvicsfalban - lyuk 235x96x82
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm ² , Lehetőség a lámpatest hurkolt csatlakoztatására, max 3x1,5mm ² . Kerek szigetelt kábel, Ø7 ... 10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,6kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	3,9W
Lámpatest teljesítmény	5,2W
Lámpa fényáram	653lm
Világító fényáram	295lm
A lámpatest hatékonysága	56,7lm/W
ULOR	0%
Szín hőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,96
THD tényező	20 %
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	1A/15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

ZS1933zx0011	LED modul
--------------	-----------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1933GA	TÜZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.