
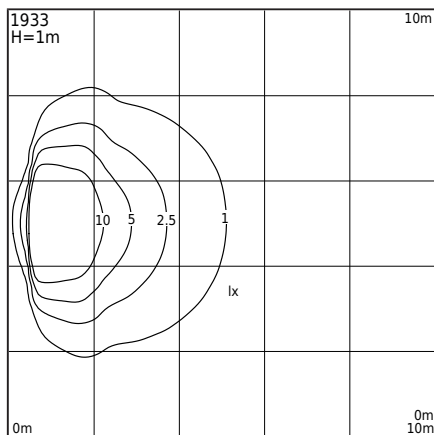
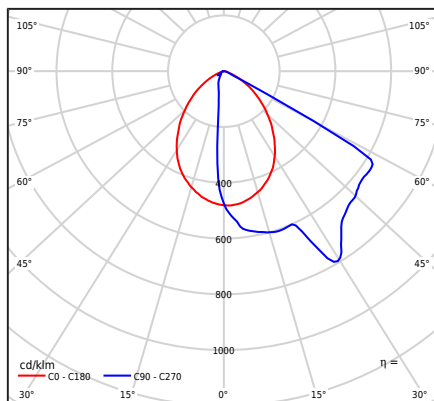


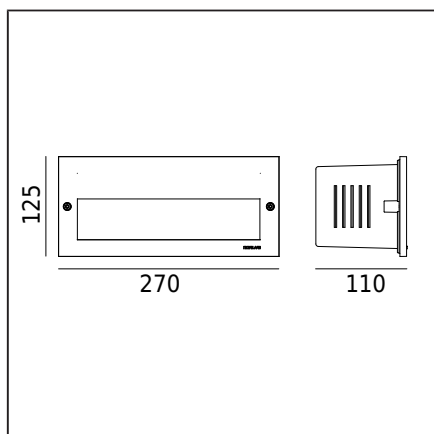

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Il luminaire è adattato per illuminare scale, gradini, scalinate, percorsi di comunicazione e altre applicazioni

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo. Corpo - fusione in alluminio verniciato a polvere Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: incassato nel muro - foro 258x112x115, fissaggio in una parete sandwich - foro 235x96x82
Terminale	Terminali di collegamento: max 3x2.5mm ² , Possibilità di collegare il corpo illuminante in loop, max 3x1.5mm ² . Cavo isolato tondo con un diametro di $\varnothing 7 \dots 10.5$ mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,41kg / 1,6kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	3,9W
Potenza del lume.	5,2W
Flusso luminoso della lampada	653lm
Flusso luminoso del luminaire	295lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	56,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di MacAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,96
Fattore THD	20 %
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica / EPREL

Corrente di spunto	1A/15,2μs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Parti di ricambio

ZS1933zx0011	Modulo LED.
--------------	-------------

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1933GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.