
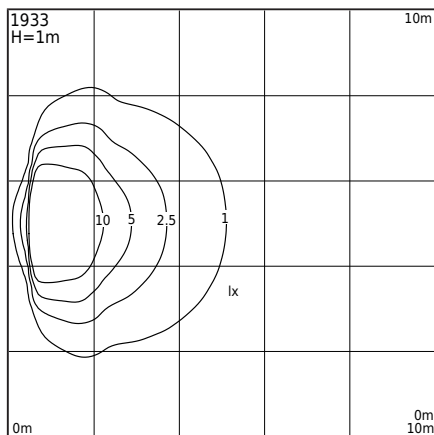
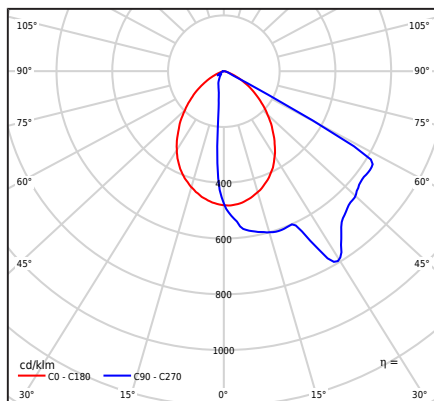


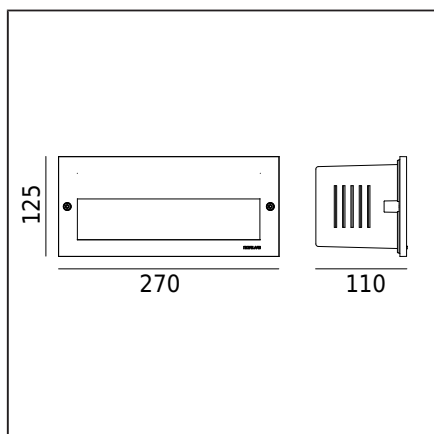

Type armatur

Type armatur	Infelt armatur
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armaturet er tilpasset for å belyse trapper, trinn, trappeoppganger, kommunikasjonsveier og andre bruksområder.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium Glass - herdet, frostet Silikonpakning, EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festing av armaturen: innfelt i veggen - hull 258x112x115, festing i en sandwichvegg - hull 235x96x82.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm ² , Mulighet for å koble armaturen i sløyfer, maks 3x1,5mm ² . Rund isolert kabel med en diameter på ø7 ...10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	653lm
Lumen ut	295lm
Armatur Lumen/Watt	56,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF > 0,96
THD-faktor	20 %
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

ZS1933zx0011	LED-modul.
--------------	------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1933GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.