
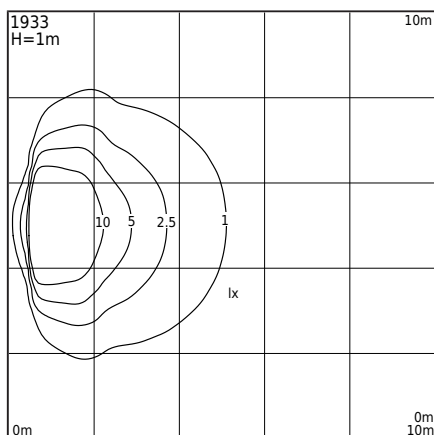
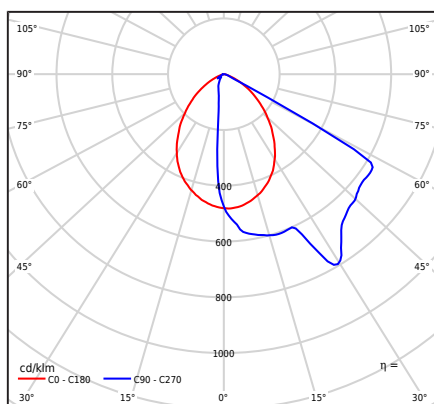


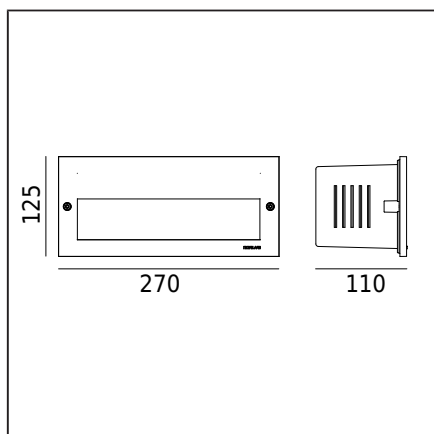

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	A luminária é adaptada para iluminar escadas, degraus, escadarias, caminhos de comunicação e outras aplicações

Informação geral

Materiais	Frente - aço galvanizado a quente. Corpo - fundição de alumínio pintada a pó Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: embutida na parede - furo 258x112x115, fixação em parede sanduíche - furo 235x96x82
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm ² , Possibilidade de conectar a luminária em loops, máx. 3x1,5mm ² . Cabo redondo isolado com diâmetro de $\varnothing 7 \dots 10,5$ mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,6kg
Dimensões da caixa [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	5,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	653lm
Fluxo luminoso do luminária	295lm
Eficiência do luminária	56,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,96
Fator THD	20 %
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética /

Corrente de pico	1A/15,2μs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Peças de reposição

ZS1933zx0011	Módulo LED.
--------------	-------------

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1933GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.