
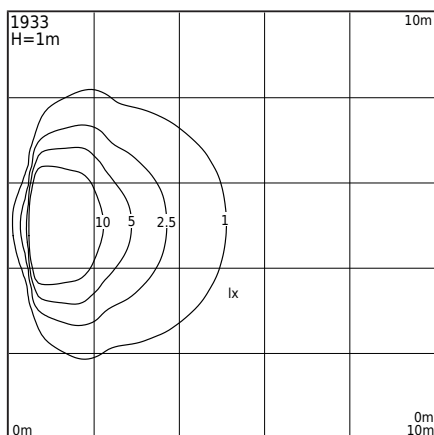
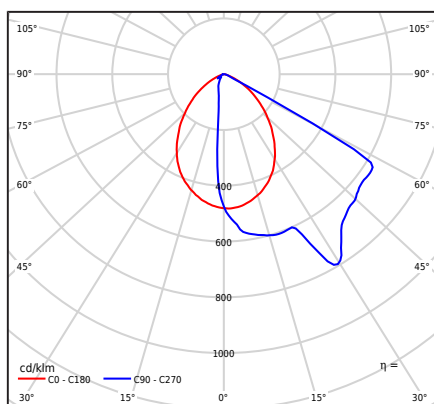


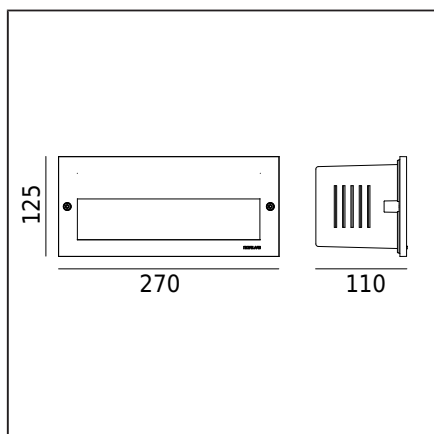

Typ svetidla

Fotometrické teleso

Difúzne svetlo smerujúce nadol.

Charakteristiky svetidla

Svetidlo je prispôsobené na osvetlenie schodov, schodísk, komunikačných ciest a iných aplikácií

Všeobecné informácie

Materiály

Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ. Teleso - práškovo lakovaný hliníkový odlatok Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.

Metóda montáže

Montáž svetidla: zabudované do steny - otvor 258x112x115, montáž do sendvičovej steny - otvor 235x96x82

Terminál

Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², Možnosť zapojenia svetidla v slučkách, max 3x1.5mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom Ø7 ... 10.5mm

Typ svetelného zdroja

LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné radiace zariadenie odborníkom.

Hmotnosť svetidla netto / brutto

1,41kg / 1,6kg

Rozmery krabice [cm]

27cm x 12,5cm x 11,5cm

Technické údaje

LED moduly

Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Technický list)

Ovládač

Áno

Odolnosť ovládača

50000h

Výkon svetelného zdroja

3,9W

Príkon svetidla

5,2W

Svetelný tok lampy

653lm

Svetelný tok svetidla

295lm

Účinnosť svetidla

56,7lm/W

ULOR

0%

Teplota farby

3000K

Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)

SDCM3

Index podania farieb CRI

80

L80B20 [wg LM-80]

>72 000h

L90B10 [wg LM-80]

>64 000h

Svetidlo Power Factor

PF > 0,96

Faktor THD

20 %

Ta Nominálna teplota

+25°C

Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)

-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / EPREL

Nábehový prúd

1A/15,2µs

Hodnotenie BUG

B0-U1-G0

Náhradné diely

ZS1933zx0011

LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory

Fotometrické IES súbory

Manuál

Indexy

Register

Farba

RAL

1933GA

ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.