
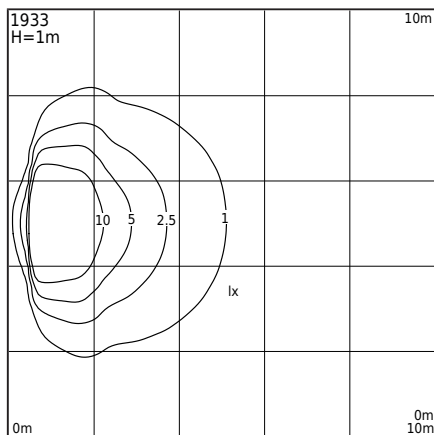
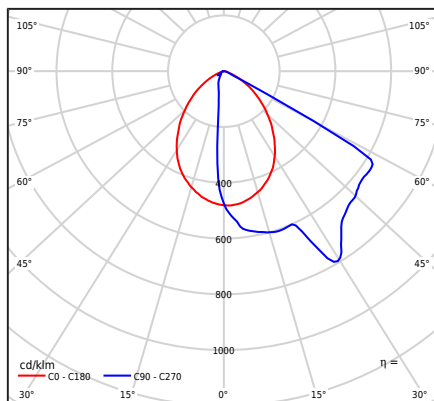


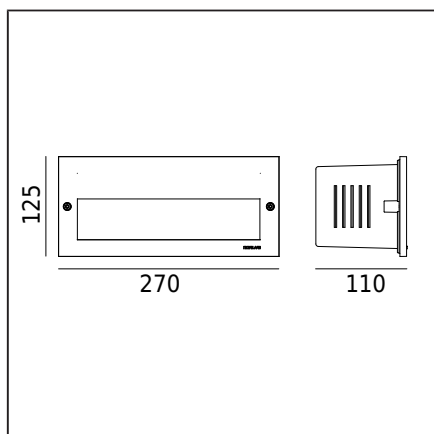

Typ av armatur

Typ armatur	Infälld armatur
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	Armaturen är anpassad för att belysa trappor, steg, trapphus, kommunikationsvägar och andra tillämpningar.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål Kropp - lackerad aluminium Glas - härdat, frostat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: inbäddad i väggen - hål 258x112x115, montering i sandwichvägg - hål 235x96x82.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm ² , Möjlighet att ansluta armaturen i slinga, max 3x1,5 mm ² . Rund isolerad kabel med en diameter av ø7 ... 10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Förpackning mått [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,2W
Lumen modul	653lm
Lumen ut	295lm
Armaturens effekt	56,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Effektfaktor	PF > 0,96
THD-faktor	20 %
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass  /  EPREL

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Reservdelar

ZS1933zx0011	LED-modul.
--------------	------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
1933GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.