
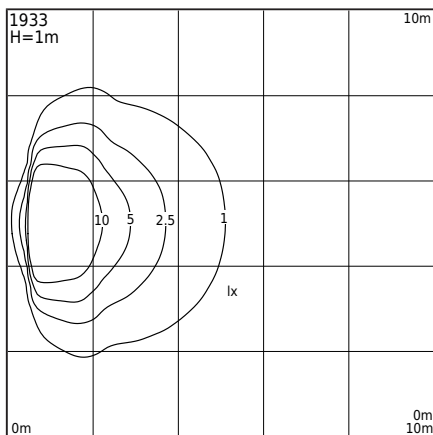
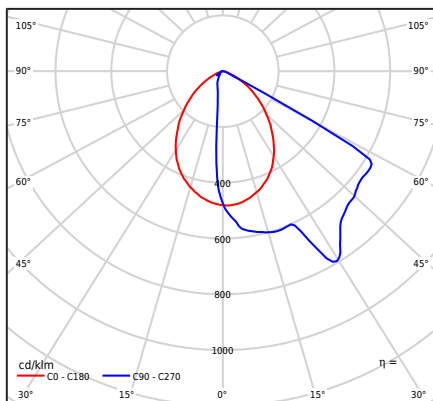


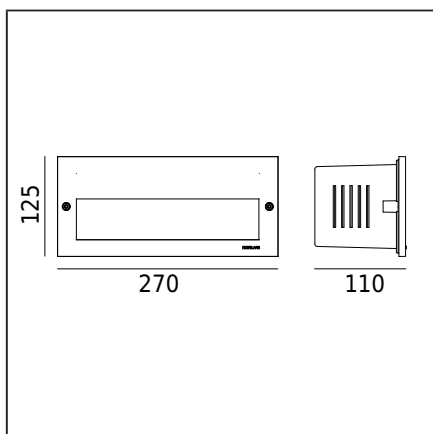

Тип світильника

Тип світильника	Вбудований настінний світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Прилад освітлення адаптований для освітлення сходів, східців, сходових кліток, комунікаційних шляхів та інших застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячецинкована сталь. Корпус - литий алюміній, пофарбований порошковою фарбою Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Кабельний ввід EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: вмонтоване у стіну - отвір 258x112x115, кріплення в сендвіч-стіну - отвір 235x96x82
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5 мм², Можливість підключення світильника в петлі, макс. 3x1,5 мм². Круглий ізолюваний кабель діаметром Ø7 ... 10,5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	1,41kg / 1,6kg
Розміри коробки [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo_LED.Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	5,2W
Світловий потік лампи	653lm
Світловий потік світильника	295lm
Ефективність світильника	56,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,96
Фактор THD	20 %
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності / EPREL

Пусковий струм	1A/15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Запасні частини

ZS1933zx0011	Світлодіодний модуль.
--------------	-----------------------

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1933GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.