
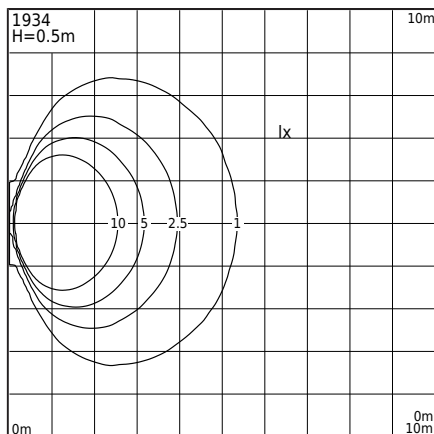
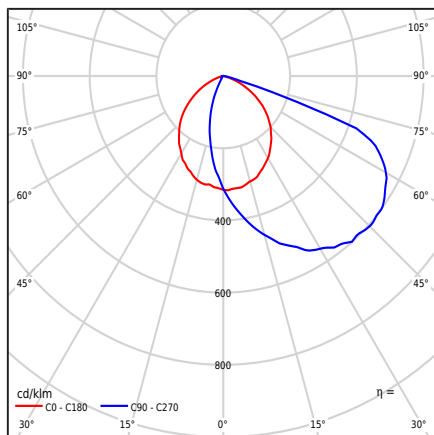
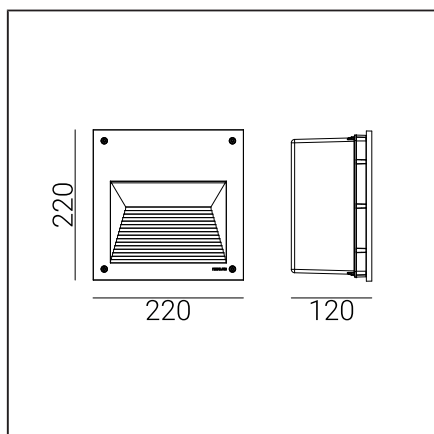


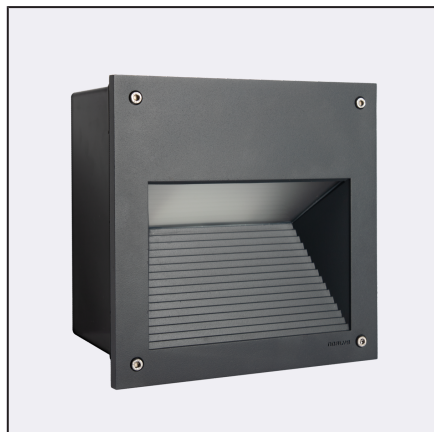

Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armaturet er tilpasset til belysning af trapper, trin, trappeopgange, kommunikationsveje, loftsbelysning og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Armaturmontering: indbygget i væggen - åbning 215x215x115, montering i en lagdelt væg - åbning 200x200x95.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm ² , mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks 3x1,5mm ² Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,06kg / 2,3kg
Boksdimensioner [cm]	22,5cm x 23cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	22cm x 22cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Ø Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	11W
Armatur wattforbrug	14W
Lampe lysstrøm	2006lm
Luminaires lysstrøm	907lm
Effektivitet af armaturet	64,8lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:

- til en transparent diffuser
 - i DALI-version
 - til LED-farvetemperatur 2700K [I/I]
 - til forskellige lysstrømværdier
 - til en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvekortet)
- Salgsvilkår og andre oplysninger skal aftales med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	2A / 50 Ξ s
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

112ZX0009	Anker til indstøbning
113GA0009	Jordanker
114GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS1934zx0009	Reparationssæt.
--------------	-----------------

Filer til download

Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indekser

Indeks	Farve	RAL
1934AL	ALUMINIUM	9006
1934GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.