
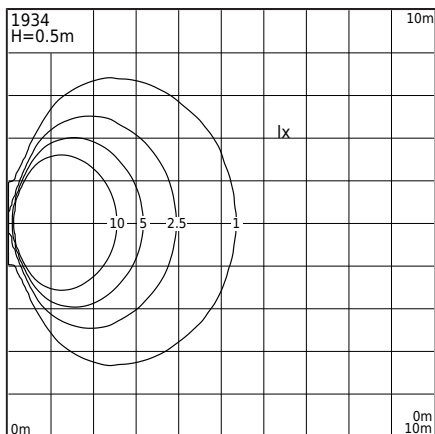
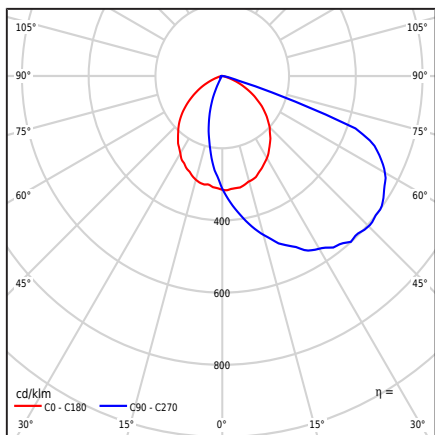
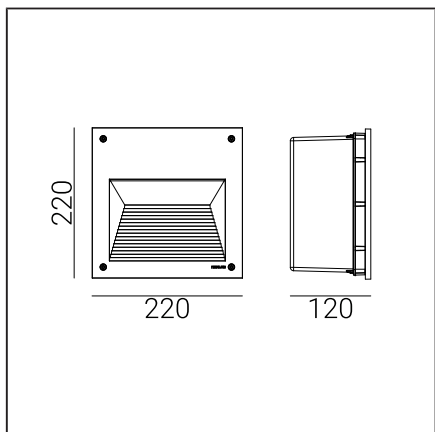


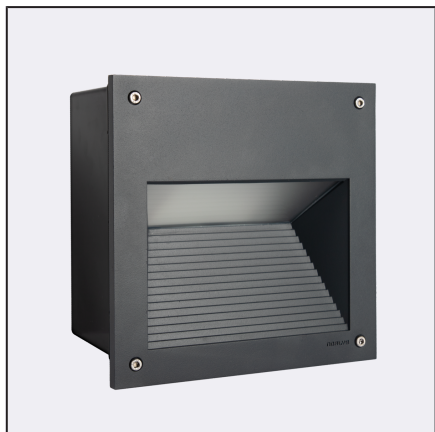

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus

Valgusti omadused Kinnitus on kohandatud valgustama treppe, astmeid, trepikäike, kommunikatsiooniteid, laevalgustust ja teisi arhitekturseid kontseptsioone.

Üldine teave

Materjalid Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.

Paigaldusmeetod Valgusti paigaldus: süvistatud sein - ava 215x215x115, paigaldus kihilises seinas - ava 200x200x95.

Terminal Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelsüsteemi maksimaalselt 3x1.5mm². Ümara kaitsekatega kaabel läbimõõduga Ø7...10.5mm.

Valgusallika tüüp LED-moodul, elektrooniline toiteallikas
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustust.

Valgusti kaal neto / bruto 2,06kg / 2,3kg

Kasti mõõtmed [cm] 22,5cm x 23cm x 15cm

Valgusti mõõtmed [cm] 22cm x 22cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Ø Andmeleht)

Juht Jah

Valgusallika võimsus 11W

Valgusti võimsus 14W

Lambi valgusvoog 2006lm

Valgusti valgusvoog 907lm

Valgusti tõhusus 64,8lm/W

ULOR 0%

Värvitemperatuur 4000K

Värvikonstant (McAdami ellips) SDCM3

Värviedastusindeks CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Power Factor valgusti PF 0,90

THD tegur 10%

Ta hinnatud temperatuur +25°C

Ümbritseva töötemp. vahemik -20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Luminaari on vajadusel saadaval ka:

- läbipaistva hajutiga
- DALI versioonina
- LED-i värvustemperatuurile 2700K [1/1]
- erinevate valgusvoo väärtuste jaoks
- teise luminaari värviga (vastavalt RAL värvikaardile)

Müügi tingimused ja muu teave tuleb kooskõlastada Norlys Müügiesakonnaga.

Sissevoolu vool 2A / 50Es

BUG hindamine B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

112ZX0009 Ankur betoneerimiseks

113GA0009 Maapindankur

114GA0010 Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS1934zx0009 Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat BIM Revit

BIM ArchiCAD



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1934AL	ALUMIINIUM	9006
1934GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.