
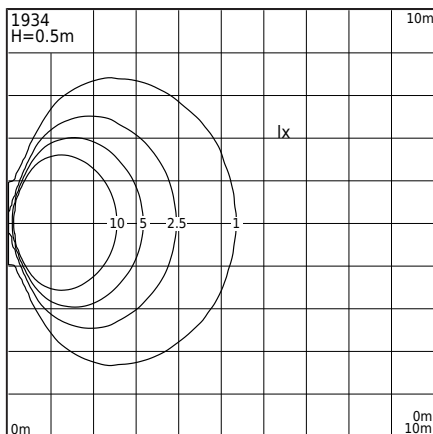
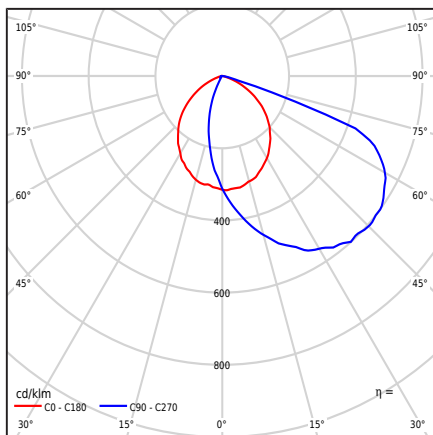
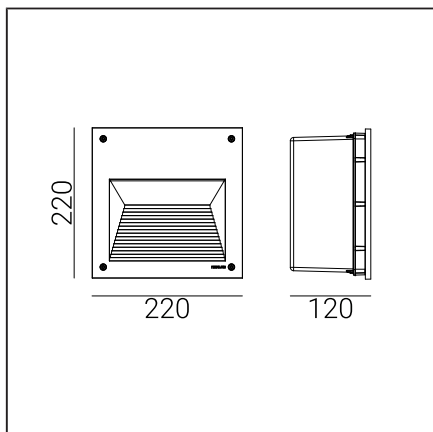


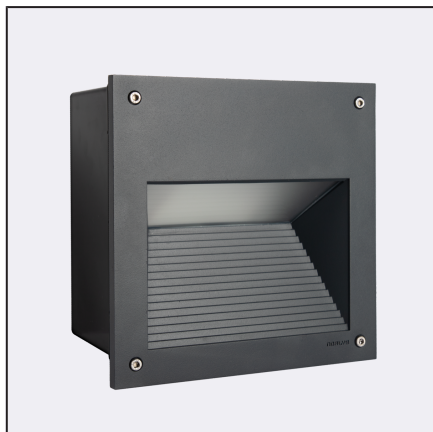

Тип светильника

Характеристики светильника

Светильник адаптирован для освещения лестниц, ступеней, лестничных клеток, дорожек, потолков и реализации других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,06kg / 2,3kg
Размеры коробки [см]	22,5см x 23см x 15см
Размеры светильника [см]	22см x 22см x 12см

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	11W
Мощность светильника	14W
Лампа светового потока	2006lm
Световой световой поток	907lm
Эффективность светильника	64,8lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток	2A / 50μs
Оценка BUG	B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

112ZX0009	Анкер для бетонирования
113GA0009	Грунтовый анкер
114GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS1934zx0009	Набор для ремонта.
--------------	--------------------

Файлы для скачивания

Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1934AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1934GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.