

NORLYS VOSS 1950


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



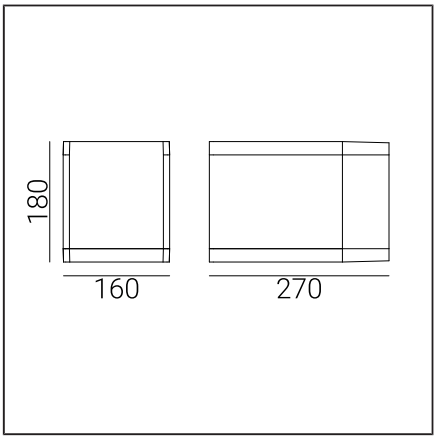

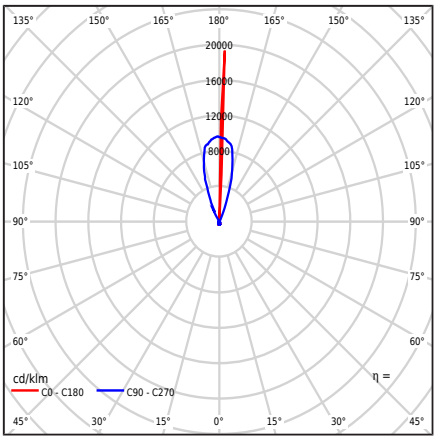

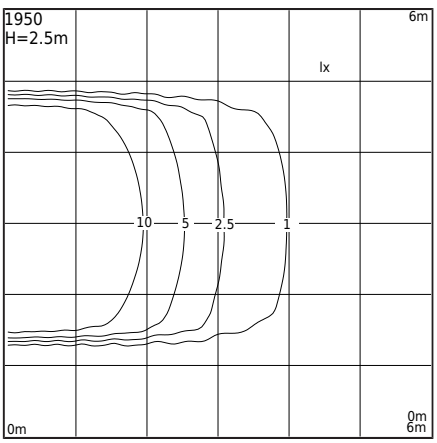

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo se světelným paprskem o úhlu 4° nahoru a úhlem 62° dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem využití, včetně osvětlení povrchů stěn a fasád, stejně jako dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø7 mm, rozteč 100x80 mm Podle přiloženého montážního návodu
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla se smyčkami max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,57kg / 5,03kg
Rozměry krabice [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Rozměry svítidla [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	12,5W
Příkon svítidla	15,1W
Světelný tok lampy	2166lm
Světelný tok svítidla	665lm
Účinnost svítidla	44lm/W
ULOR	20/80%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelná svítidla jsou k dispozici:
- Provozní režim/stmívaní: DALI2
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením společnosti Norlys

Záběhový proud	2A / 50≡s
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Náhradní díly

4699101111	LED modul.
4699906520	Napájecí zdroj.
ZS1950zx0B12	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny obsažené u svítidla. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1950GR	GRAFIT	7016
1950AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny obsažené u svítidla. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla