

NORLYS VOSS 1950


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



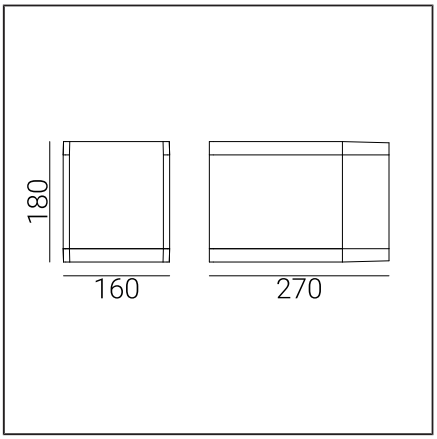

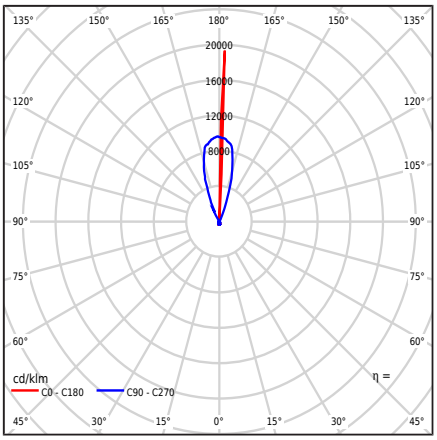

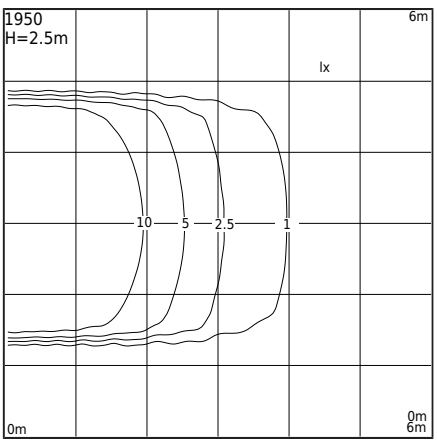

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara con un ángulo de haz de 4° hacia arriba y un ángulo de haz de 62° hacia abajo.
Características de la luminaria	Un luminario con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la iluminación de superficies de pared y fachadas, así como otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del luminario: 2 orificios ø7mm, espaciamiento 100x80mm De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria con lazos de máx. 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10,5 mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,57kg / 5,03kg
Dimensiones de la caja [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensiones del luminario [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Datos técnicos

3 Módulos LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	12,5W
Potencia del luminario	15,1W
Flujo luminoso de la lámpara	2166lm
Flujo luminoso del luminario	665lm
Eficiencia de la luminaria	44lm/W
ULOR	20/80%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Modo de funcionamiento/regulación: DALI2
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	2A / 50≡s
Calificación BUG	B1-U1-G0

Piezas de repuesto

4699101111	Módulo LED.
4699906520	Fuente de alimentación.
ZS1950zx0B12	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

Índices

Índice	Color	RAL
1950AL	ALUMINIO	9006
1950GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.