

NORLYS VOSS 1950


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



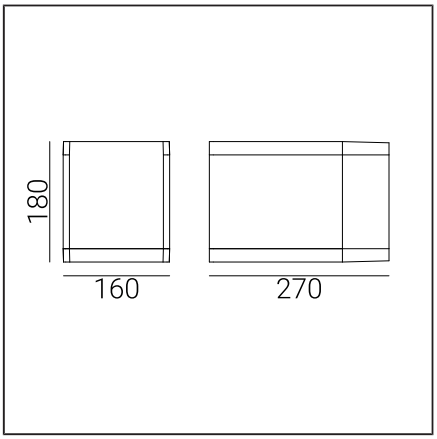

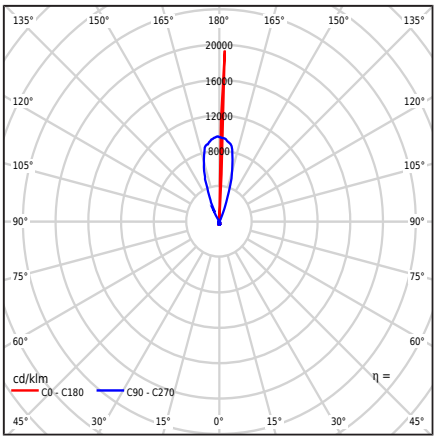

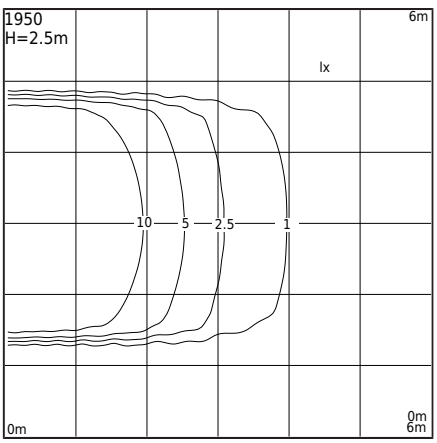

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo, jossa 4° valokeila ylös ja 62° valokeila alas.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen ja julkisivujen valaistus sekä muut arkkitehtoniset konseptit

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 2 reikää ø7mm, väli 100x80mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5 mm² Mahdollisuus liittää valaisin lenkeillä, joiden maks. on 3x1,5 mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,57kg / 5,03kg
Laatikon mitat [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Valaisimen mitat [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniset tiedot

3 LED-moduulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	12,5W
Valaisimen wattimäärä	15,1W
Lampun valovirta	2166lm
Valaisimen valovirta	665lm
Valaisimen tehokkuus	44lm/W
ULOR	20/80%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A C / EPREL

Valinnainen valaisin myös saatavana:
- Käyttötila/himmennys: DALI2
- LED-väri 2700K [1/1]
- Eri valovirta-arvolle
- Eri valaisimen värille (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys-myyntiosaston yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	2A / 50≡s
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Varaosat

4699101111	LED-moduuli.
4699906520	Virtalähde.
ZS1950zx0B12	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

NORLYS VOSS 1950

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1950AL	ALUMIINI	9006
1950GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun