

NORLYS VOSS 1950


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.fr



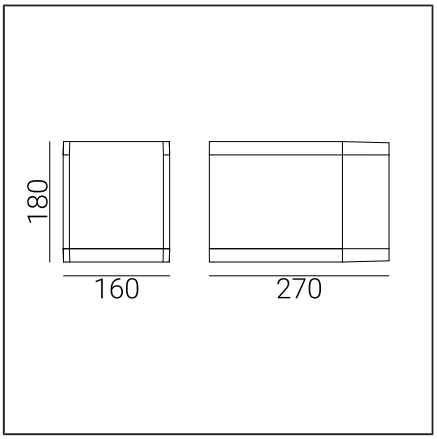

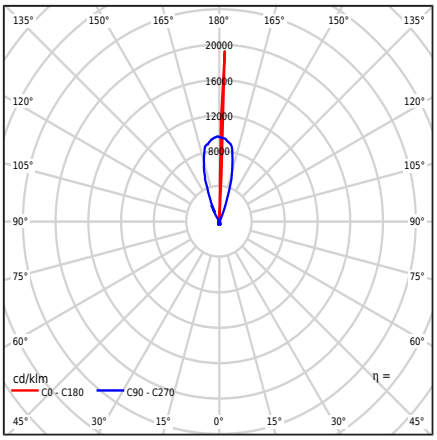

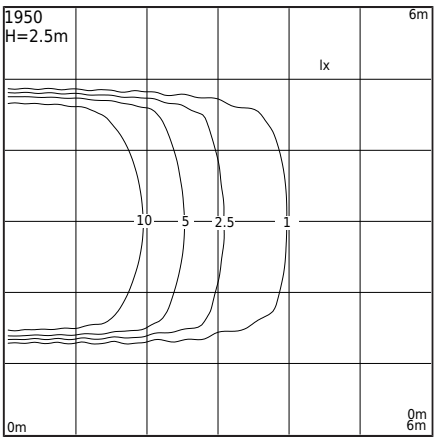

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière double face avec angle de faisceau de 4° vers le haut et angle de faisceau de 62° vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage des surfaces murales et des façades, ainsi que d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø7mm, espacement 100x80mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire avec des boucles de max. 3x1,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5 mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	4,57kg / 5,03kg
Dimensions du carton [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensions du luminaire [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Données techniques

3 Modules LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	12,5W
Puissance racordée du luminaire	15,1W
Flux lumineux de la source lumineuse	2166lm
Flux lumineux du luminaire	665lm
Efficacité lumineuse du luminaire	44lm/W
ULOR	20/80%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique A C / EPREL

Option de luminaire également disponible :
- Mode de fonctionnement/gradateur : DALI2
- Pour couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	2A / 50≡s
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Pièces détachées

4699101111	Module LED
4699906520	Alimentation
ZS1950zx0B12	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

VOSS 1950

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1950AL	ALUMINIUM	9006
1950GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.