


NORLYS VOSS 1950

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



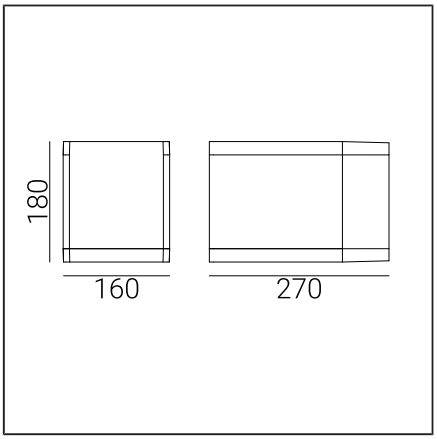

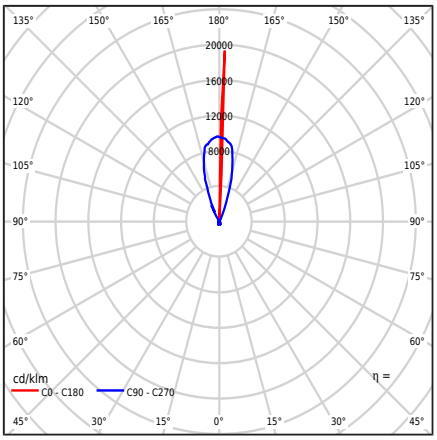

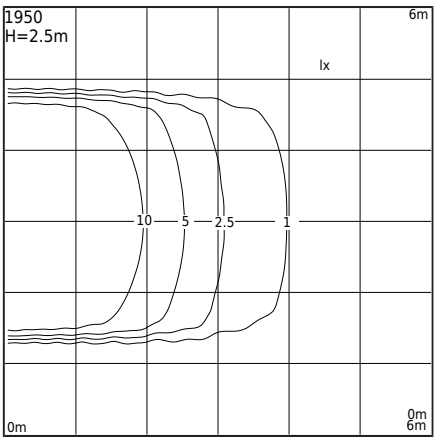

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas világítás 4°-os felfelé és 62°-os lefelé irányuló sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Egy luminaire széles körű felhasználási lehetőségekkel, beleértve a falak és homlokzatok megvilágítását, valamint más építészeti koncepciókat

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db ø7 mm lyuk, távolság 100x80 mm A mellékelt szerelési utasítás szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség a lámpatest hurkolására max. 3x1,5mm²-ig Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,57kg / 5,03kg
Doboz méretei [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
A lámpatest méretei [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Műszaki adatok

3 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	12,5W
Lámpatest teljesítmény	15,1W
Lámpa fényáram	2166lm
Világító fényáram	665lm
A lámpatest hatékonysága	44lm/W
ULOR	20/80%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz A C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Üzemmód/fényerőszabályozás: DALI2
- LED szín 2700K [1/1]
- Eltérő fényáram értékhez
- Lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával történt kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	2A / 50≡s
BUG értékelés	B1-U1-G0

Alkatrészek

4699101111	LED modul
4699906520	Tápegység
ZS1950zx0B12	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

NORLYS VOSS 1950

Indexek

Index	Szín	RAL
1950AL	ALUMÍNIUM	9006
1950GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét