

NORLYS VOSS 1950


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



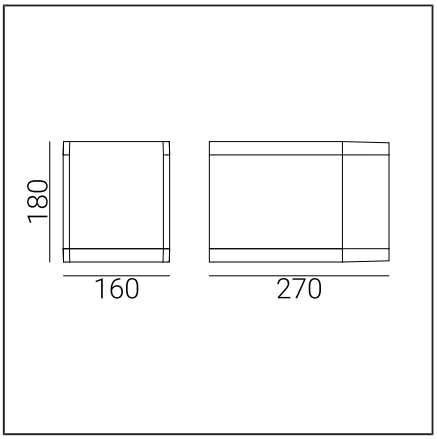

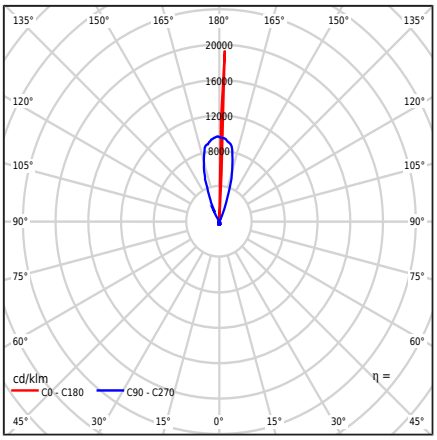

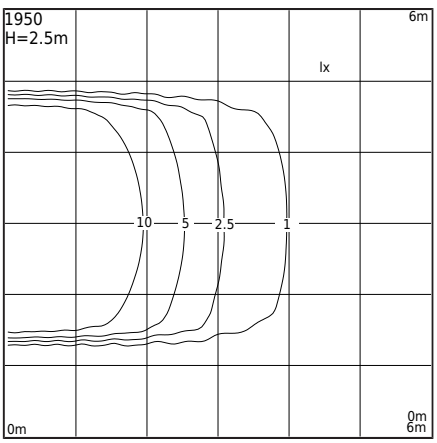

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Tosidig lys med 4° lysvinkel opp og 62° lysvinkel ned.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av veggflater og fasader, samt andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig. Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø7mm, avstand 100x80mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen med løkker på maks. 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5 mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Armaturmål [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniske data

3 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Effekt W	12,5W
Armatureffekt	15,1W
Modul lumen	2166lm
Lumen ut	665lm
Armatur Lumen/Watt	44lm/W
ULOR	20/80%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt armatur også tilgjengelig:
- Driftmodus/dimming: DALI2.
- For LED-farge 2700K [1/1].
- For en annen lysstrømverdi.
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett).

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	2A / 50≡s
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedeler

4699101111	LED-modul.
4699906520	Strømforsyning.
ZS1950zx0B12	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

VOSS 1950



Indekser

Art.nr	Farge	RAL
1950AL	ALUMINIUM	9006
1950GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.