

NORLYS VOSS 1950


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



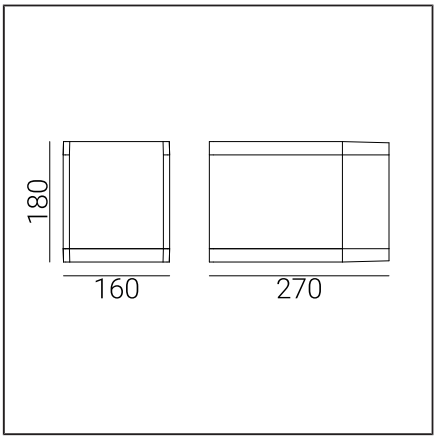

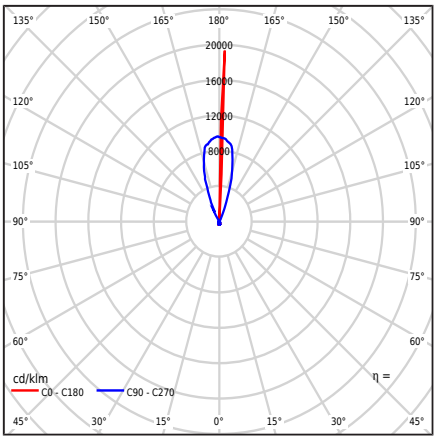

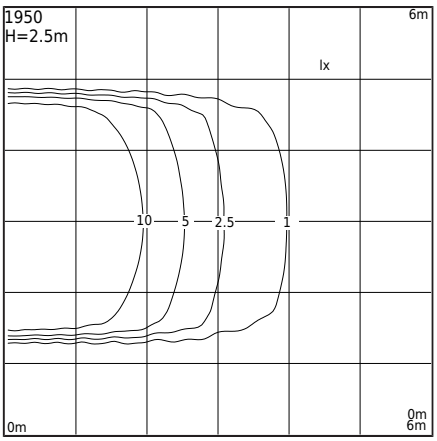

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face com ângulo de feixe de 4° para cima e ângulo de feixe de 62° para baixo.
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de superfícies de parede e fachadas, assim como outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø7mm, espaçamento 100x80mm De acordo com as instruções de montagem anexadas
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm² Possibilidade de conectar a luminária com laços de máx. 3x1.5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10.5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,57kg / 5,03kg
Dimensões da caixa [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensões da luminária [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	12,5W
Potência do luminário	15,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	2166lm
Fluxo luminoso do luminária	665lm
Eficiência do luminária	44lm/W
ULOR	20/80%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Modo de operação/dimmer: DALI2
- Para LED de cor 2700K [1/1]
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	2A / 50Ξs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Peças de reposição

4699101111	Módulo LED.
4699906520	Fonte de alimentação.
ZS1950zx0B12	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções inclusas com a luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

Índices

Índice	Cor	RAL
1950AL	ALUMÍNIO	9006
1950GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções inclusas com a luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária