

NORLYS VOSS 1950


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



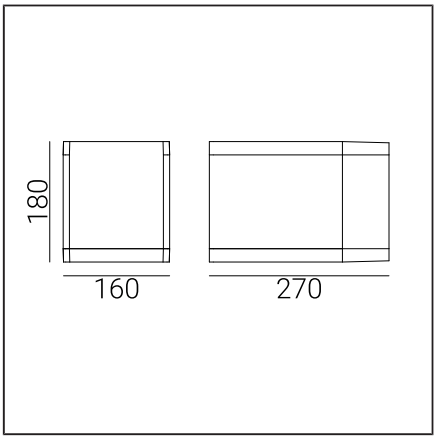

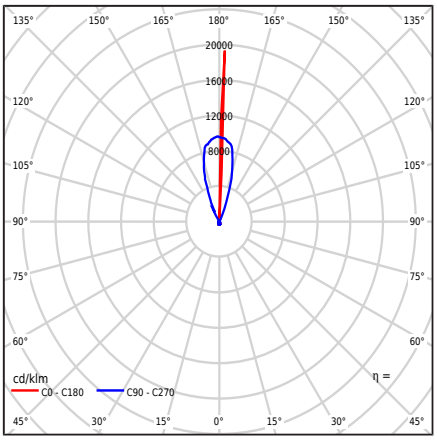

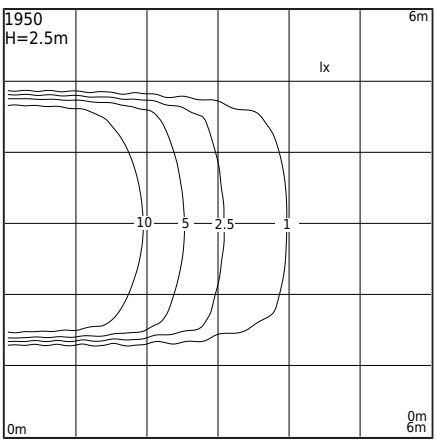

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение стен и фасадов, а также других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	4,57kg / 5,03kg
Размеры коробки [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Размеры светильника [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Технические данные

3 Светодиодных модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	12,5W
Мощность светильника	15,1W
Лампа светового потока	2166lm
Световой световой поток	665lm
Эффективность светильника	44lm/W
ULOR	20/80%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фактор THD	10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	2A / 50µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Запасные части

4699101111
4699906520
ZS1950zx0B12

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1950AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1950GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE