

NORLYS VOSS 1950


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



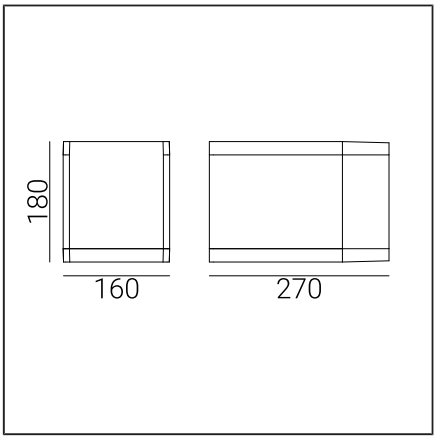

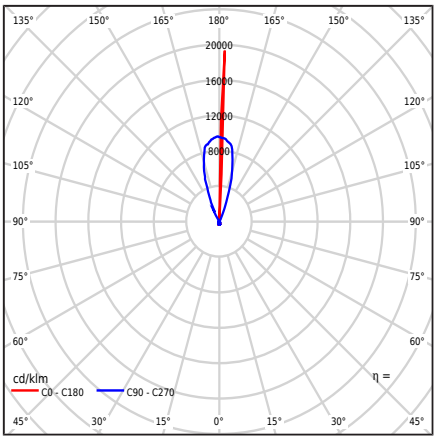

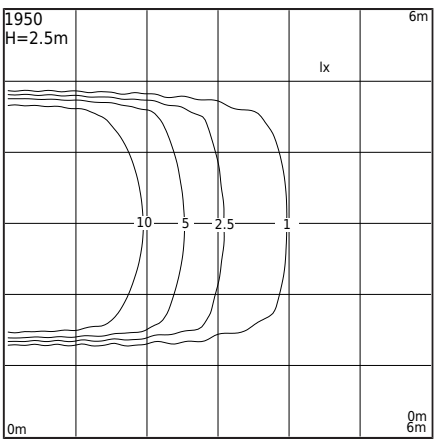

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo so svetelným uhlom 4° hore a 62° dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom aplikácií, vrátane osvetlenia stien a fasád, ako aj iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø7mm, rozstup 100x80mm Podľa priložených montážnych pokynov
Terminál	Prípojnice: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla s očkami max. 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10,5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Rozmery krabice [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Rozmery svietidla [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Technické údaje

3 LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	12,5W
Príkon svietidla	15,1W
Svetelný tok lampy	2166lm
Svetelný tok svietidla	665lm
Účinnosť svietidla	44lm/W
ULOR	20/80%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež k dispozícii:
- Prevádzkový režim/stmievanie: DALI2
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte so Zákazníckym oddelením Norlys

Nábehový prúd	2A / 50≡s
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

4699101111	LED modul.
4699906520	Napájanie.
ZS1950zx0B12	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

Indexy

Register	Farba	RAL
1950GR	GRAFIT	7016
1950AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla