

NORLYS VOSS 1950


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



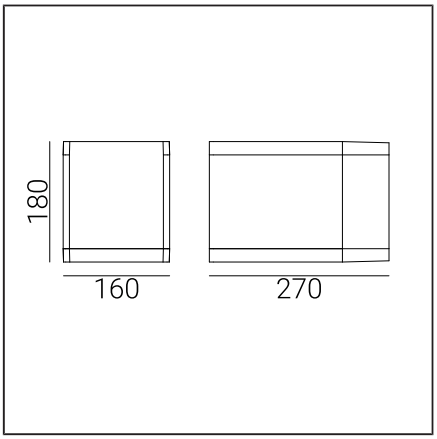

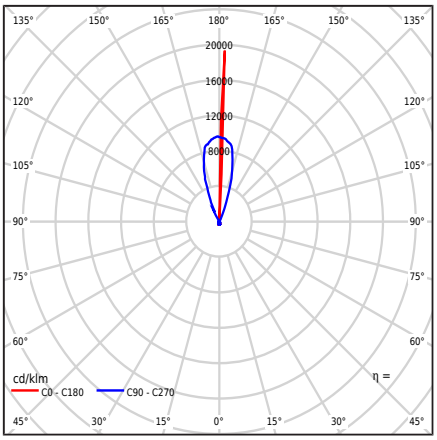

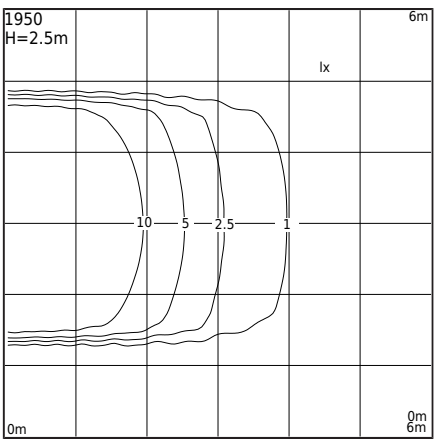

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig lampa med 4° strålvinkel uppåt och 62° strålvinkel nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, inklusive belysning av väggytor och fasader, samt andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø7mm, avstånd 100x80mm. Enligt bifogad monteringsanvisning.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5 mm² Möjlighet att ansluta armaturen med slingor på max. 3x1,5 mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5 mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Förpackning mått [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Armaturens mått [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Teknisk data

3 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	12,5W
Armatur effekt	15,1W
Lumen modul	2166lm
Lumen ut	665lm
Armaturens effekt	44lm/W
ULOR	20/80%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- Driftsläge/dimning: DALI2.
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För ett annat ljusflödesvärde.
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50≡s
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Reservdelar

4699101111	LED-modul.
4699906520	Strömkälla.
ZS1950zx0B12	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

NORLYS VOSS 1950

Index

Art	Färg	RAL
1950AL	ALUMINIUM	9006
1950GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.