

NORLYS VOSS 1950


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1950XX0B12
16.09.2026 v.12.9
www.norlys.no



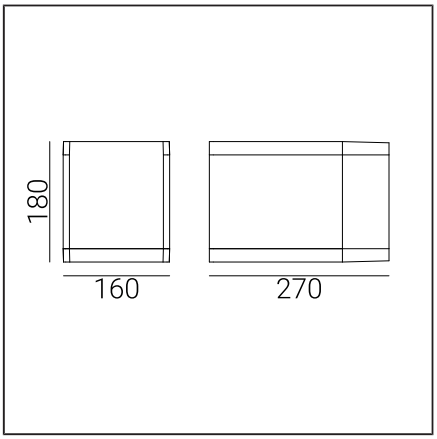

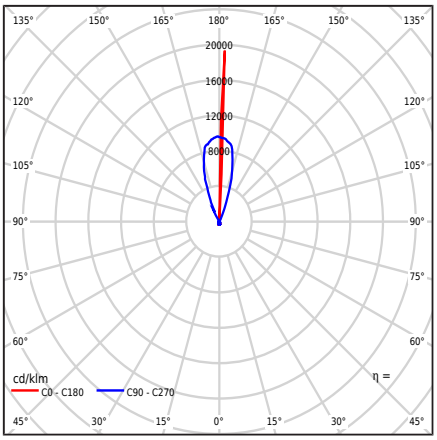

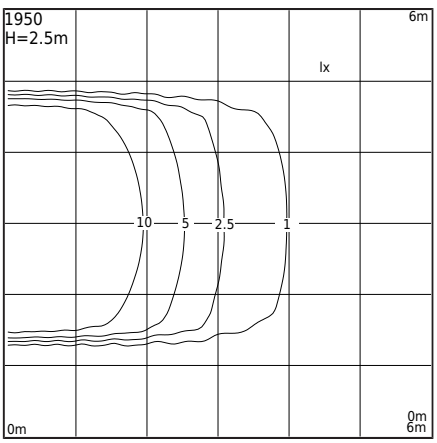

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світильник з двостороннім світінням з кутом променя 4° вгору та кутом променя 62° вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення стінових поверхонь і фасадів, а також інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø7мм, відстань 100x80мм Відповідно до прикладених інструкцій з монтажу
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника з петлями макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	4,57kg / 5,03kg
Розміри коробки [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Розміри світильника [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Технічні дані

3 Світлодіодних модуля	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	12,5W
Потужність світильника	15,1W
Світловий потік лампи	2166lm
Світловий потік світильника	665lm
Ефективність світильника	44lm/W
ULOR	20/80%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Додатковий світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: DALI2
- Для кольору LED 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (відповідно до колірної палітри RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Запасні частини

4699101111	Світлодіодний модуль.
4699906520	Джерело живлення.
ZS1950zx0B12	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

VOSS 1950

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1950AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1950GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника