

NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



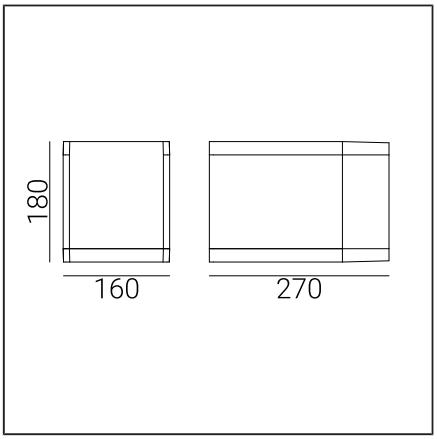

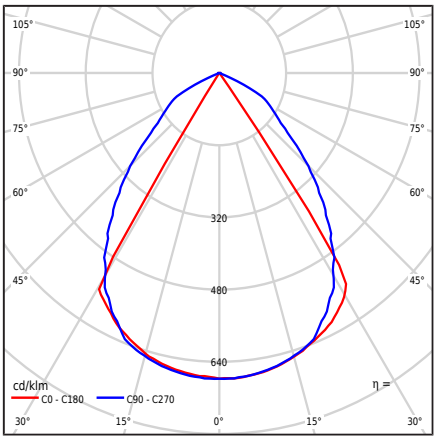

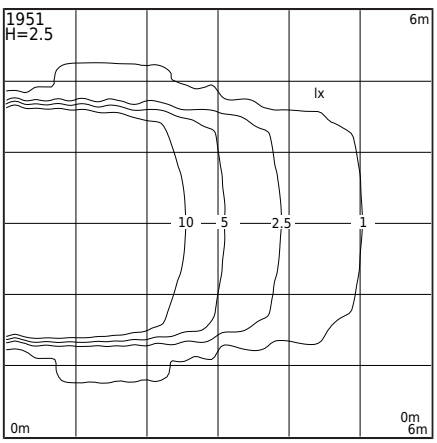

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Ensidet lys med en strålevinkel på 62° nedad
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred vifte af anvendelser, til belysning: væg- og facadoverflader og andre arkitektkoncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet : 2 huller ø7mm, afstand 100x80mm I henhold til de vedlagte monteringsinstruktioner
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,56kg / 5,04kg
Boksdimensioner [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Luminaiemål [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8,3W
Armatur wattforbrug	10W
Lampe lysstrøm	1444lm
Luminaires lysstrøm	599lm
Effektivitet af armaturet	59,9lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse A G C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- Til jævnspænding på omkring 180 ÷ 270 V
- Driftsmode/dæmpning: fasestyring; DALI
- Til LED-farve 2700K
- Til en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)

Salgsbetingelser og anden information, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	3,36A/36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Reservedele

ZS1951zx0G11	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1951AL	ALUMINIUM	9006
1951GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet