

NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



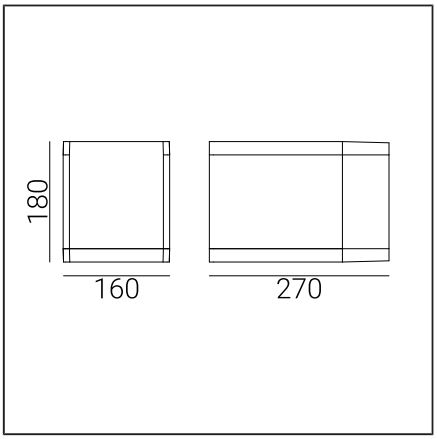

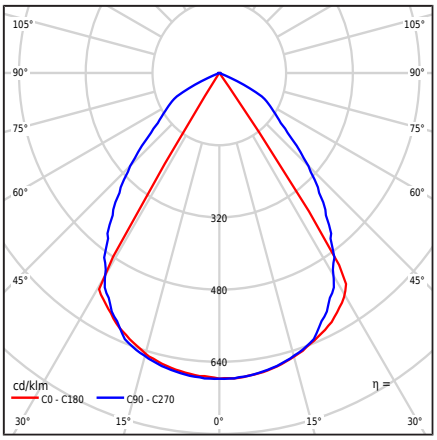

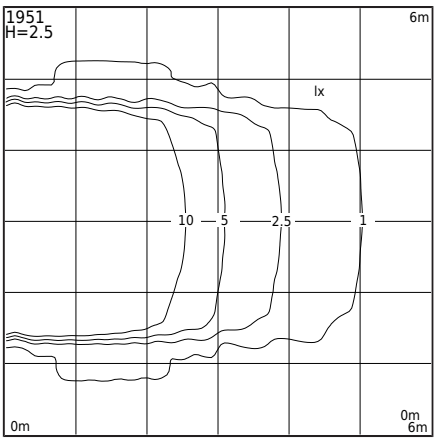

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolne valgus 62° valgusnurgaga allapoole.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakendusala valgustamiseks: seinte ja fassaadipindade ning muude arhitektuuriliste kontseptsioonide jaoks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø7mm, vahekaugus 100x80mm Vastavalt lisatud koostejuhistele
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,56kg / 5,04kg
Kasti mõõtmed [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8,3W
Valgusti võimsus	10W
Lambi valgusvoog	1444lm
Valgusti valgusvoog	599lm
Valgusti tõhusus	59,9lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Alalisvoolu pingele umbes 180 ÷ 270 V
- Töötamise režiim/hämardamine: faasihämardamine; DALI
- LED-i värviks 2700K
- Teistsuguse valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu info, pärast ühendust Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	3,36A/36µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Varuosad

ZS1951zx0G11	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

VOSS 1951

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1951AL	ALUMIINIUM	9006
1951GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti