

NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



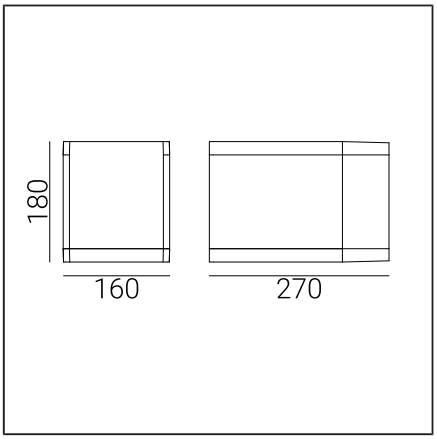

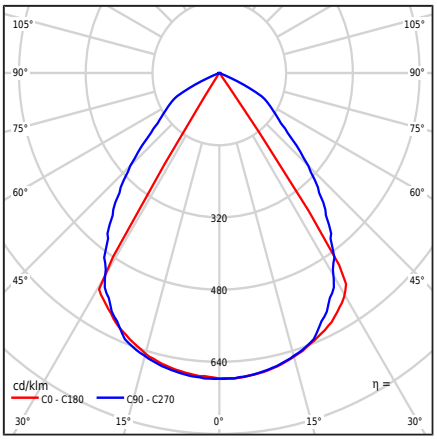

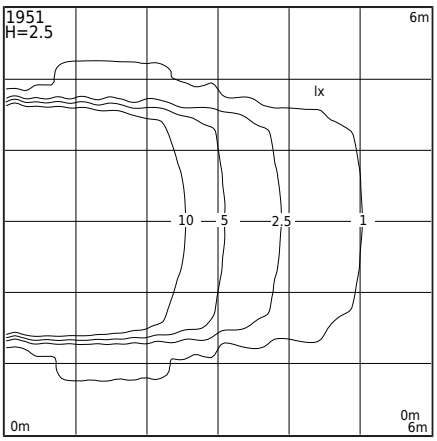

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz unilateral con ángulo de haz de 62° hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, para iluminación: superficies de paredes y fachadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria : 2 agujeros ø7mm, espaciado 100x80mm Según las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: max 3x2.5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de max. 3x1.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,56kg / 5,04kg
Dimensiones de la caja [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensiones del luminario [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Philips Xitanium TE (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8,3W
Potencia del luminario	10W
Flujo luminoso de la lámpara	1444lm
Flujo luminoso del luminario	599lm
Eficiencia de la luminaria	59,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para voltaje de corriente continua de aproximadamente 180 ÷ 270 V
- Modo de funcionamiento/atenuación: atenuación de fase; DALI
- Para color LED 2700K
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	3,36A/36µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Piezas de repuesto

ZS1951zx0G11	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

Índices

Índice	Color	RAL
1951AL	ALUMINIO	9006
1951GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria