

NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



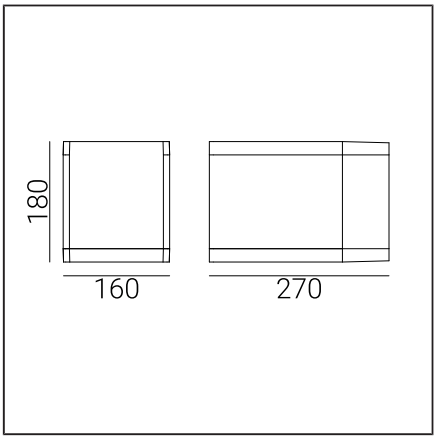

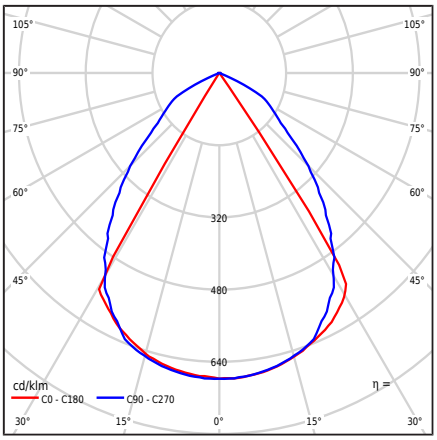

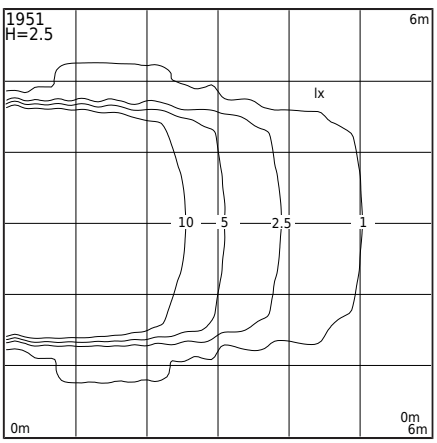

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jonka valokeilan kulma on 62° ja suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, valaistukseen: seinä- ja julkisivupinnat ja muut arkkitehtoniset konseptit

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus : 2 reikää ø7mm, väli 100x80mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaan
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm² Mahdollisuus yhdistää valaisin lenkkeihin, maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,56kg / 5,04kg
Laatikon mitat [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Valaisimen mitat [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Philips Xitanium TE (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8,3W
Valaisimen wattimäärä	10W
Lampun valovirta	1444lm
Valaisimen valovirta	599lm
Valaisimen tehokkuus	59,9lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	20%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- Tasajännitteelle noin 180 ÷ 270 V
- Toimintatila/himmennys: vaihehimmennys; DALI
- LED-värille 2700K
- Erivärisenä valaisimena (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot saatavilla Norlys Myyntiosastolta yhteydenoton jälkeen

Ryntäysvirta	3,36A/36µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Varaosat

ZS1951zx0G11	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1951AL	ALUMIINI	9006
1951GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet, soveltuvien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun