

NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



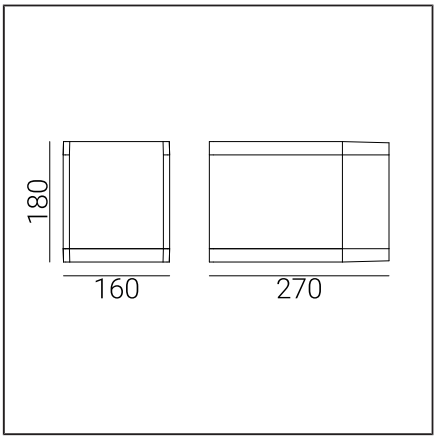

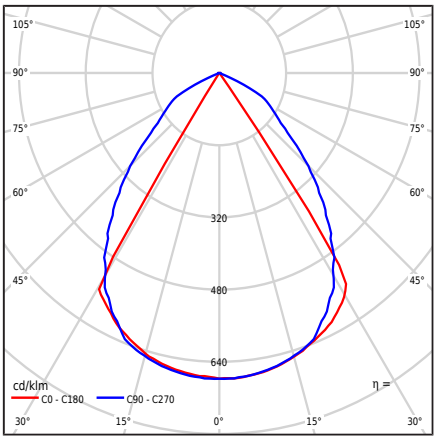

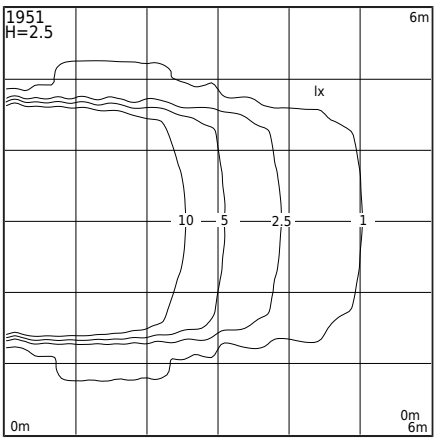

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de um lado só com ângulo de feixe de 62° voltada para baixo.
Características da luminária	Um luminária com uma ampla gama de aplicações, para iluminação: superfícies de parede e fachada e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária : 2 furos ø7mm, espaçamento 100x80mm De acordo com as instruções de montagem anexadas
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm² Possibilidade de conectar o luminária em loops de máx. 3x1.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro de ø7...10.5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,56kg / 5,04kg
Dimensões da caixa [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensões da luminária [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Philips Xitanium TE (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8,3W
Potência do luminário	10W
Fluxo luminoso da lâmpada	1444lm
Fluxo luminoso do luminária	599lm
Eficiência do luminária	59,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para tensão DC de cerca de 180 ÷ 270 V
- Modo de operação/regulação: regulação de fase; DALI
- Para luz LED de 2700K
- Para uma cor diferente da luminária (conforme a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Corrente de pico	3,36A/36µs
Classificação BUG	B1-U1-G0

Peças de reposição

ZS1951zx0G11	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária

Índices

Índice	Cor	RAL
1951AL	ALUMÍNIO	9006
1951GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da montagem, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária