

NORLYS VOSS 1951


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no



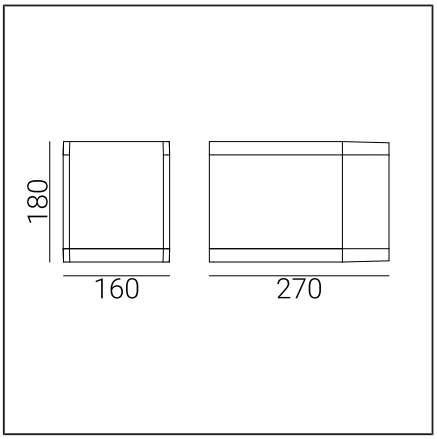

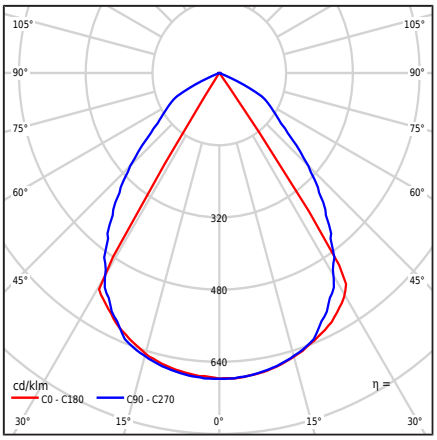

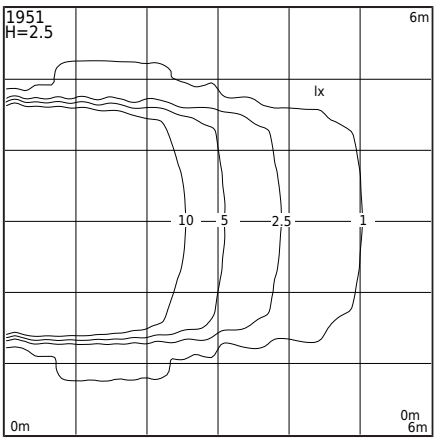

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Jednostranné svetlo s uhlom lúča 62° smerujúcim nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s širokým rozsahom aplikácií, na osvetlenie: povrchov stien a fasád a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø7mm, rozstup 100x80mm Podľa priložených montážnych inštrukcií
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm² Možnosť pripojenia svietidla v okruhoch max. 3x1.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10.5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	4,56kg / 5,04kg
Rozmery krabice [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Rozmery svietidla [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Philips Xitanium TE (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8,3W
Príkon svietidla	10W
Svetelný tok lampy	1444lm
Svetelný tok svietidla	599lm
Účinnosť svietidla	59,9lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj pre:
- Napätie jednosmerného prúdu približne 180 ÷ 270 V
- Prevádzkový režim/stmievateľnosť: fázové stmievanie; DALI
- Pre LED farbu 2700K
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s Oddelením predaja Norlys

Nábehový prúd	3,36A/36µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Náhradné diely

ZS1951zx0G11	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

Indexy

Register	Farba	RAL
1951GR	GRAFIT	7016
1951AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla