

# NORLYS VOSS 1951


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Voss 1951XX0G11
16.09.2026 v.11.14
www.norlys.no

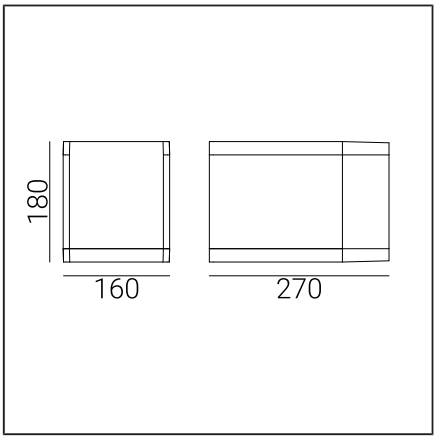

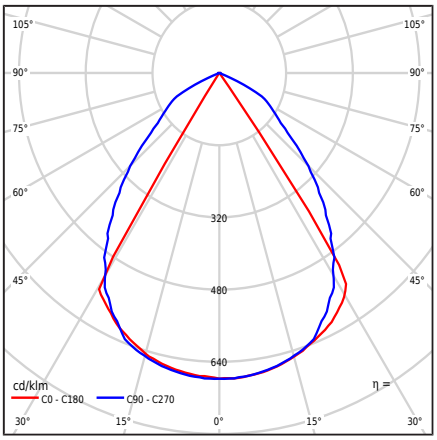


## Тип світильника
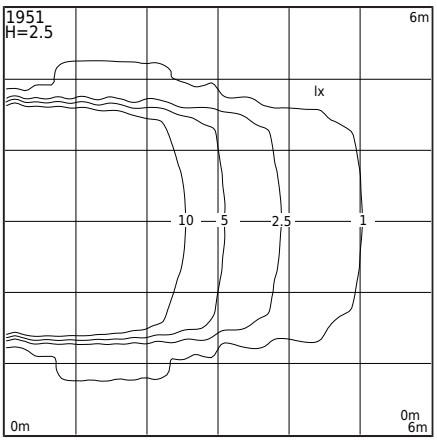
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Фотометричне тіло | Одностороннє світло з кутом променя 62°, спрямоване вниз. |
| Характеристики світильника | Світильник з широким діапазоном застосування, для освітлення: стін та фасадів та інших архітектурних концепцій |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Абажур - загартоване скло, прозорий. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 2 отвори ø7мм, відстань 100x80мм<br>Відповідно до доданих інструкцій по складанню |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,5мм²<br>Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1,5мм²<br>Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм |
| Тип джерела світла | Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Trailing edge (TE) dimming |
| Вага світильника нетто / брутто | 4,56kg / 5,04kg |
| Розміри коробки [cm] | 22,5cm x 19,5cm x 32cm |
| Розміри світильника [cm] | 18cm x 16cm x 27cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| 2 Світлодіодні модулі | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 50000h |
| Зовнішнє керування | Philips Xitanium TE (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 8,3W |
| Потужність світильника | 10W |
| Світловий потік лампи | 1444lm |
| Світловий потік світильника | 599lm |
| Ефективність світильника | 59,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Колірна температура | 3000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Світильник Power Factor | PF 0,90 |
| Фактор THD | 20% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Для постійного струму приблизно 180 ÷ 270 В
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI
- Для кольору світлодіоду 2700K
- Для іншого кольору світильника (відповідно до колірної палітри RAL)

Умови продажу та інша інформація, після звернення до відділу продажів Norlys

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 3,36A/36µs |
| Рейтинг BUG | B1-U1-G0 |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS1951zx0G11 | Набір послуг. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

# VOSS 1951



## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| **1951AL** | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| **1951GR** | ГРАФІТ | 7016 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника