

NORLYS VOSS 1952


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



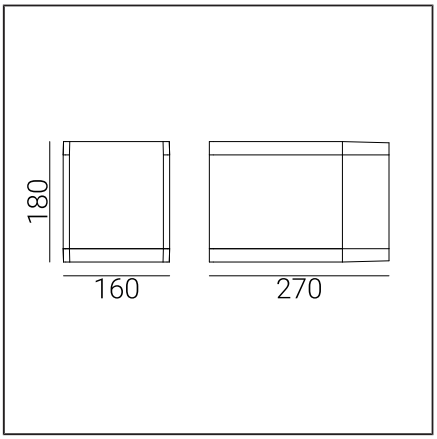

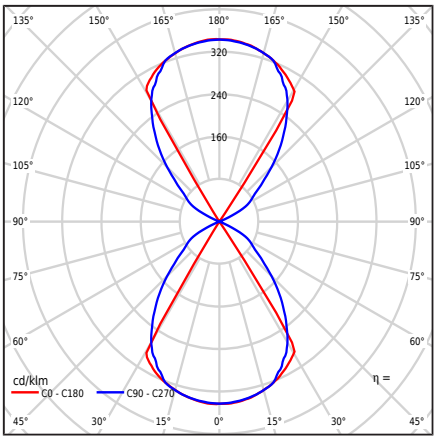

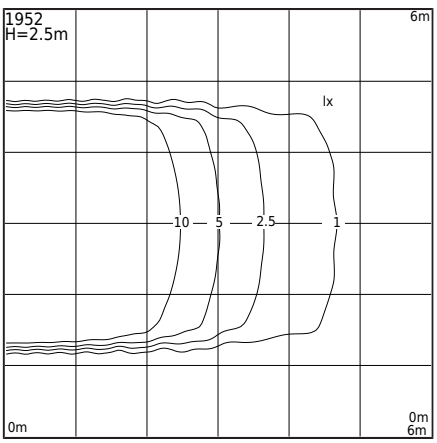

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo s úhlem paprsku 62° směřujícím nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým rozsahem použití, pro osvětlení: stěn, povrchů fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø7 mm, rozteč 100x80 mm Podle přiloženého montážního návodu
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost propojení svítidla v okruzích max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,57kg / 5,03kg
Rozměry krabice [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Rozměry svítidla [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	16,6W
Příkon svítidla	18,9W
Světelný tok lampy	2888lm
Světelný tok svítidla	1218lm
Účinnost svítidla	64,4lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL	
Záběhový proud	4,4A / 66µs
Hodnocení BUG	B1-U4-G0

Náhradní díly

ZS1952zx0F10	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1952GR	GRAFIT	7016
1952AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými pověřeními a kvalifikací v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na požádání. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla