

NORLYS VOSS 1952


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



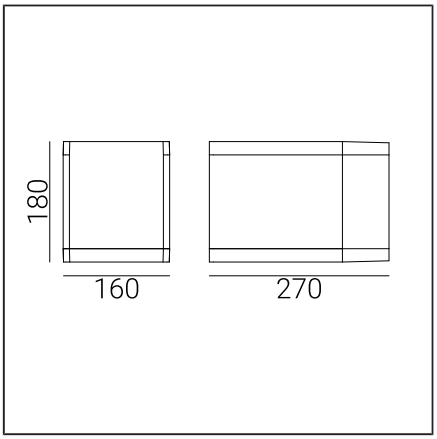

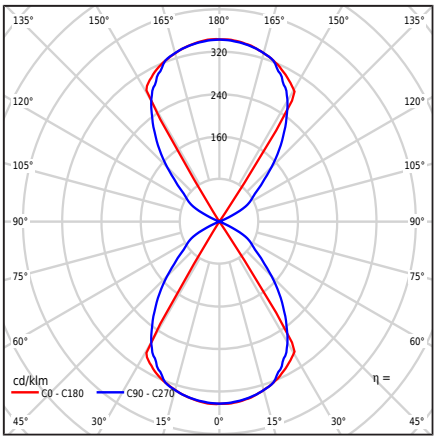

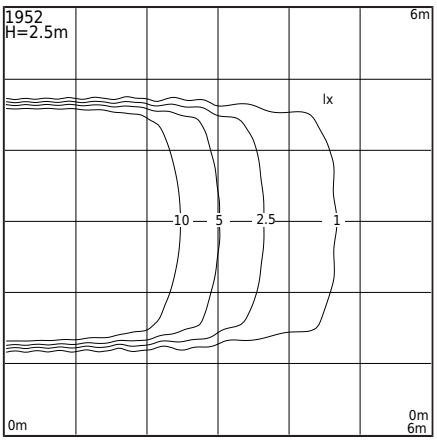

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbelt-sidet lys med 62° strålevinkel opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med en bred række anvendelser, til belysning: vægge, facader overflader og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø7mm, afstand 100x80mm I henhold til de vedlagte monteringsinstruktioner
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Boksdimensioner [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Luminaiemål [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tekniske data

Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	16,6W
Armatur wattforbrug	18,9W
Lampe lysstrøm	2888lm
Luminaires lysstrøm	1218lm
Effektivitet af armaturet	64,4lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	4,4A / 66µs
BUG-vurdering	B1-U4-G0

Reservedele

ZS1952zx0F10	LED-modul

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1952AL	ALUMINIUM	9006
1952GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet