

NORLYS VOSS 1952


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.de



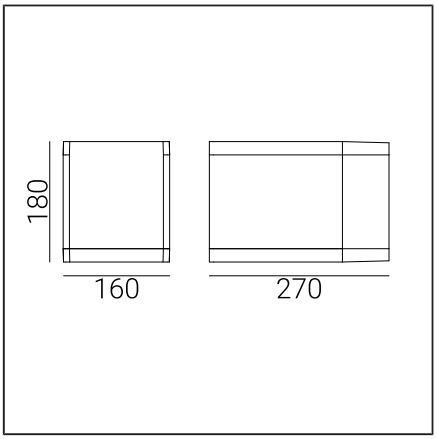

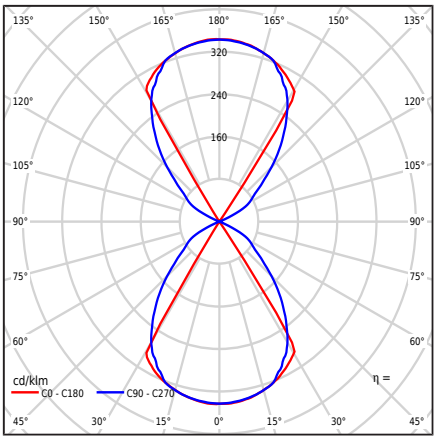

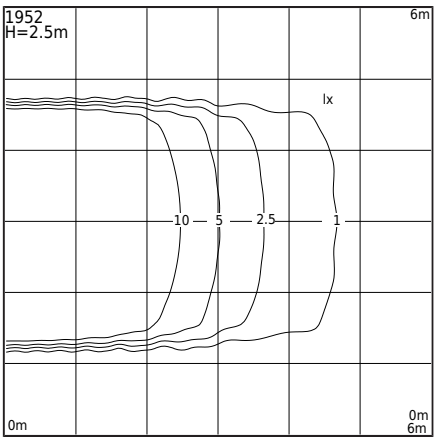

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Zweiseitige Leuchte mit einem Abstrahlwinkel von 62° nach oben und unten.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, zur Beleuchtung: Wände, Fassadenflächen und andere architektonische Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø7mm, Abstand 100x80mm Laut beiliegender Montageanleitung
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit der Schlaufenverbindung der Leuchte mit max. 3x1,5mm² Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Boxabmessungen [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Technische Daten

Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,6W
Leuchtenleistung	18,9W
Lampenlichtstrom	2888lm
Lichtstrom der Leuchte	1218lm
Effizienz der Leuchte	64,4lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,90
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	4,4A / 66µs
BUG-Bewertung	B1-U4-G0

Ersatzteile

ZS1952zx0F10	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1952AL	ALUMINIUM	9006
1952GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte