

NORLYS VOSS 1952


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



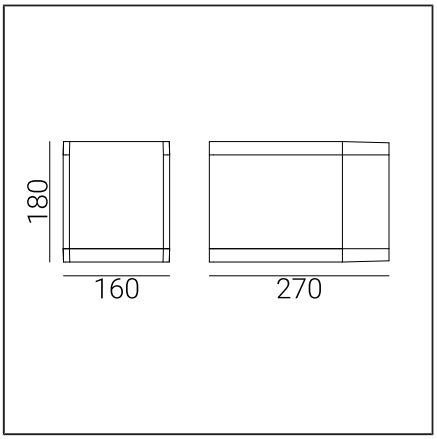

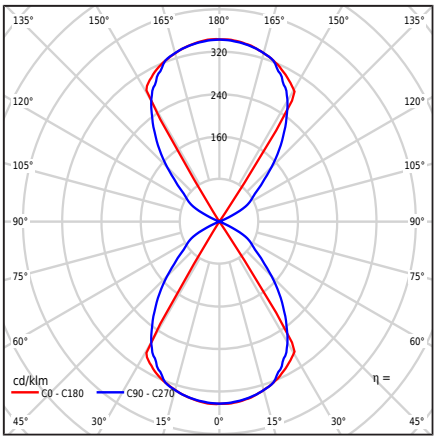

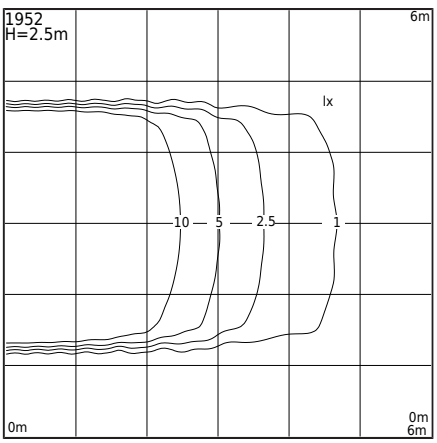

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus 62° kiirenurgaga, suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai valik rakendusi, valgustamiseks: seinad, fassaadipinnad ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø7mm, vahe 100x80mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,57kg / 5,03kg
Kasti mõõtmed [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	16,6W
Valgusti võimsus	18,9W
Lambi valgusvoog	2888lm
Valgusti valgusvoog	1218lm
Valgusti tõhusus	64,4lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,90
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	4,4A / 66µs
BUG hindamine	B1-U4-G0

Varuosad

ZS1952zx0F10	LED-moodul.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1952AL	ALUMIINIUM	9006
1952GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti