


NORLYS VOSS 1952

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



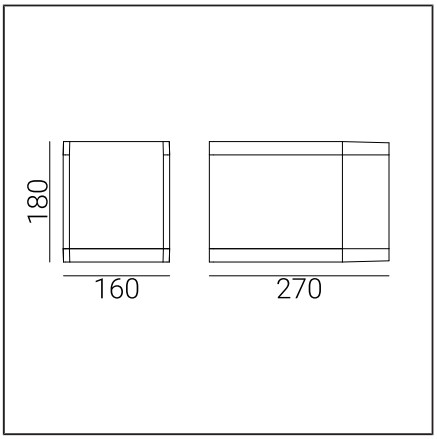

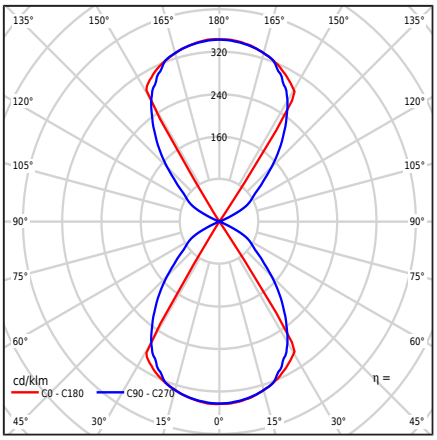

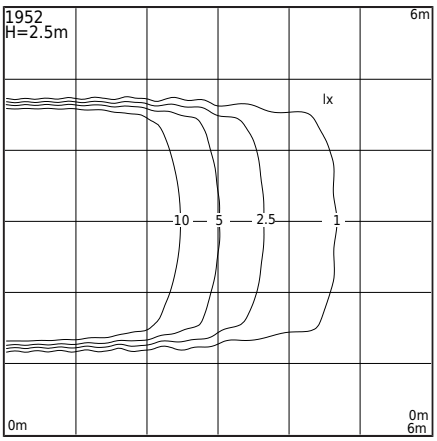

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara con ángulo de haz de 62° hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, para iluminación: paredes, fachadas, superficies y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Pantalla - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del luminario: 2 orificios ø7mm, espaciamiento 100x80mm De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2.5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x1.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,57kg / 5,03kg
Dimensiones de la caja [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensiones del luminario [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	16,6W
Potencia del luminario	18,9W
Flujo luminoso de la lámpara	2888lm
Flujo luminoso del luminario	1218lm
Eficiencia de la luminaria	64,4lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	20%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	4,4A / 66µs
Calificación BUG	B1-U4-G0

Piezas de repuesto

ZS1952zx0F10	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1952AL	ALUMINIO	9006
1952GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria