

NORLYS VOSS 1952


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.fr



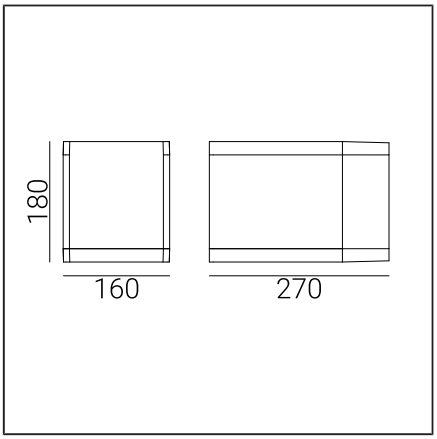

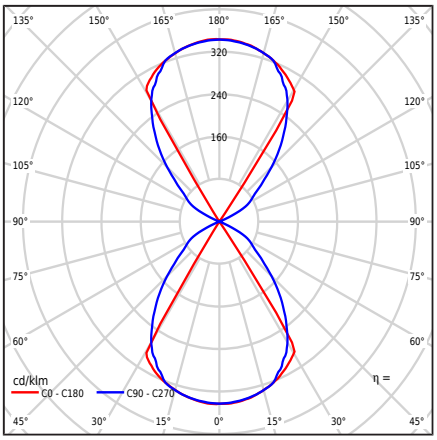

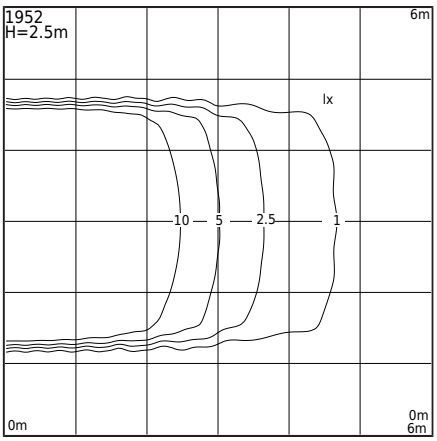

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière double face avec un angle de faisceau de 62° dirigé vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, pour l'éclairage : murs, surfaces de façades et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø7mm, espacement 100x80mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max. 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1,5mm² Câble rond isolé de diamètre ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	4,57kg / 5,03kg
Dimensions du carton [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Dimensions du luminaire [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Données techniques

4 modules LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	16,6W
Puissance racordée du luminaire	18,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	2888lm
Flux lumineux du luminaire	1218lm
Efficacité lumineuse du luminaire	64,4lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	4,4A / 66µs
Évaluation BUG	B1-U4-G0

Pièces détachées

ZS1952zx0F10	Module LED

Fichiers à télécharger


Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

VOSS 1952



Index

Index	Couleur	RAL
1952AL	ALUMINIUM	9006
1952GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. Les travaux d'installation et de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.