

NORLYS VOSS 1952


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 06 | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



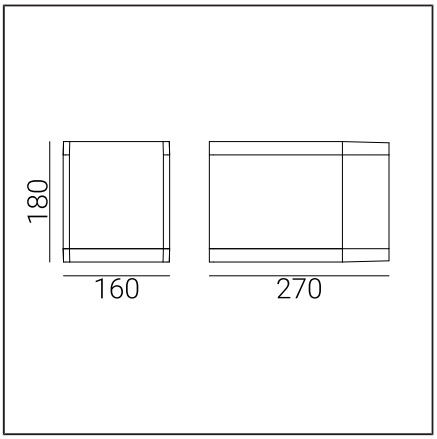

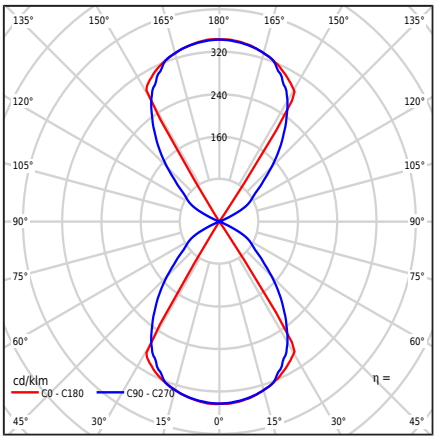

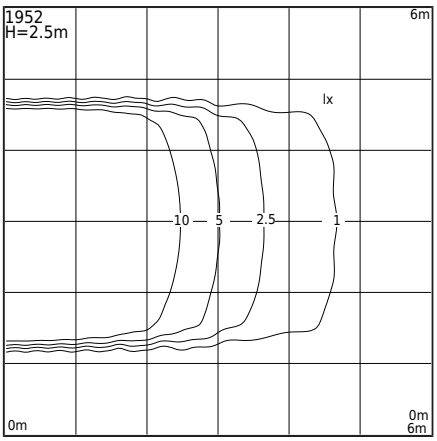

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, для освещения: стен, фасадных поверхностей и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло. Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	4,57kg / 5,03kg
Размеры коробки [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Размеры светильника [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	16,6W
Мощность светильника	18,9W
Лампа светового потока	2888lm
Световой световой поток	1218lm
Эффективность светильника	64,4lm/W
ULOR	50%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	20%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	4,4A / 66µs
Оценка BUG	B1-U4-G0

Запасные части

ZS1952zx0F10	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1952AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1952GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE