

NORLYS VOSS 1952


IP 54 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Voss 1952XX0F10
02.11.2026 v.10.14
www.norlys.no



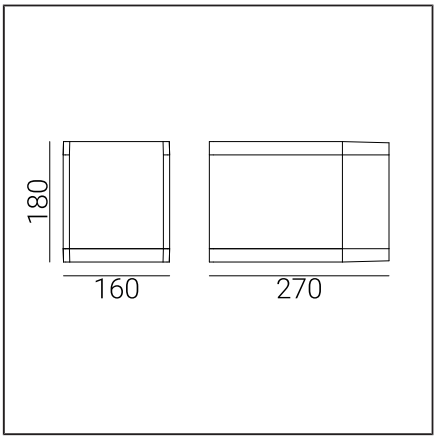

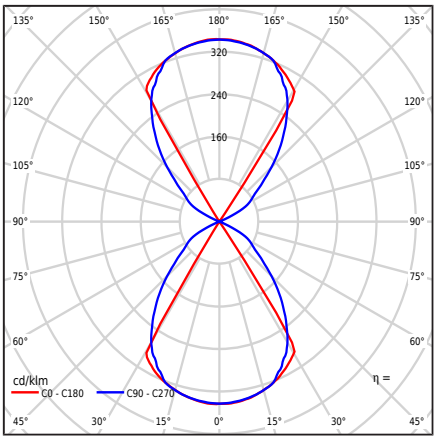

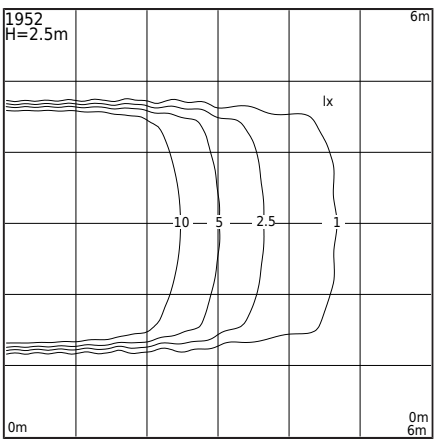

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig lampa med 62° strålvinkel som lyser uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett användningsområde, för belysning: väggar, fasader, ytor och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt. Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø7mm, avstånd 100x80mm. Enligt bifogade monteringsanvisningar.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2.5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i öglor av max. 3x1.5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10.5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	4,57kg / 5,03kg
Förpackning mått [cm]	22,5cm x 19,5cm x 32cm
Armaturens mått [cm]	18cm x 16cm x 27cm

Teknisk data

4xLED moduler	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	16,6W
Armatur effekt	18,9W
Lumen modul	2888lm
Lumen ut	1218lm
Armaturens effekt	64,4lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL	
Inrush current	4,4A / 66µs
BUG-bedömning	B1-U4-G0

Reservdelar

ZS1952zx0F10	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1952AL	ALUMINIUM	9006
1952GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs instruktionerna som bifogas armaturen innan montering. Installations- och servicearbeten utförs av en person med rätt behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.